

STYLE COLLECTION


WALL

STYLE COLLECTION | WALL

FORMATI


Struttura monofacciale: spessore 45 mm circa

RETTANGOLARE

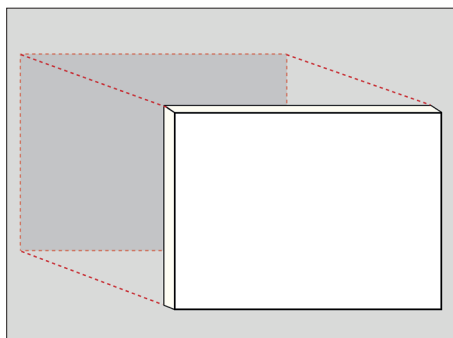

50x70 cm
70x100 cm
100x140 cm
140x200 cm

CIRCOLARE

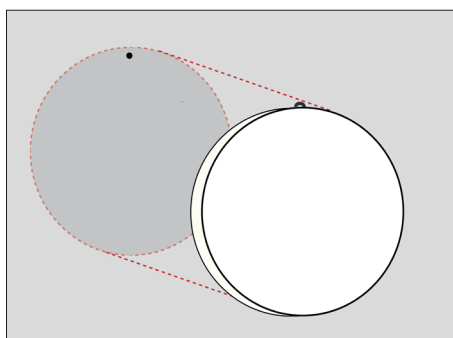

diametro 45 cm
diametro 65 cm
diametro 85 cm
diametro 125 cm



FINITURE DISPONIBILI


BLACK&WHITE

- **Black&White** il pannello mantiene la sua conformazione originale lasciando a vista il colore della fibra, bianco o nero.




ORIGINAL

- **Original** il pannello in fibra bianca o nera viene stampato con immagini, grafiche o foto. Sul bordo rimane a vista il colore della fibra.

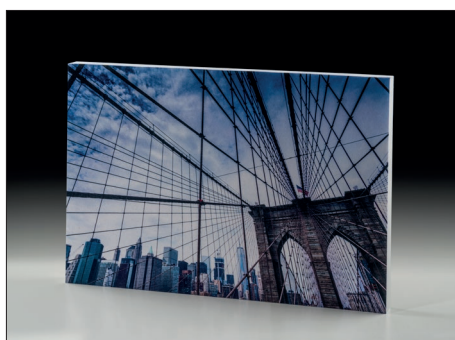

PANTONE®

- **Pantone®** il pannello viene stampato in tinta unita, scegliendo tra l'infinita gamma di colori Pantone®. Sul bordo rimane a vista il colore della fibra.

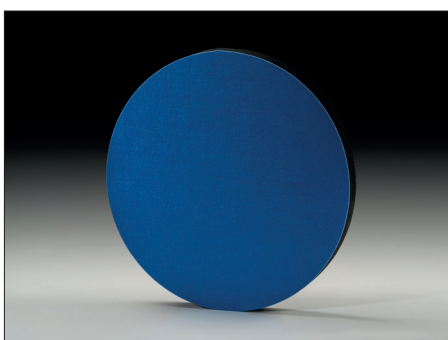

NOTE

Le immagini fornite dal cliente verranno adattate al formato del pannello attraverso un processo di lavorazione che potrebbe comportare leggere variazioni nell'inquadratura. **Per garantire un risultato ottimale, si consiglia di mantenere elementi grafici, testi o soggetti di primario interesse ad almeno 5-7 cm dal bordo esterno.**

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2,d0

EMISSIONI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

VOC A+

Indoor Air Comfort GOLD



REQUISITI CAM

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



CERTIFICATO REMADE IN ITALY

Remade in Italy è una certificazione di prodotto sotto accreditamento ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato nel prodotto. Questa certificazione è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.



100% RICICLABILE



ECO-FRIENDLY

PROTOCOLLI AMBIENTALI

Contribuisce a conseguire i crediti per le principali certificazioni ambientali di un edificio come ad esempio i protocolli LEED, BREEAM, WELL e ITACA.

FILIERA CORTA

Il ciclo di vita è interamente gestito in Italia, diminuendo così drasticamente l'impatto ambientale sul trasporto della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finale.



MADE BY ITALIANS

MATERIALI HI-TECH

Le soluzioni Style Collection sono realizzate in 100% ISOLFIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata. La struttura in ISOLFIBTEC® può poi essere personalizzata scegliendo tra le finiture Black&White, Original o Pantone®.



Ogni mq di ISOLFIBTEC® è realizzato con il riciclo di 39 bottiglie in PET

MARCATURA CE


Le soluzioni IsolSPACE Style Wall hanno marcatura CE secondo la norma UNI EN 15102.



ASSORBIMENTO ACUSTICO

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)

f [Hz]	α_p [-]
Frequenza	Valori del coefficiente di assorbimento acustico pratico
125	0,25
250	0,65
500	1,00
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00

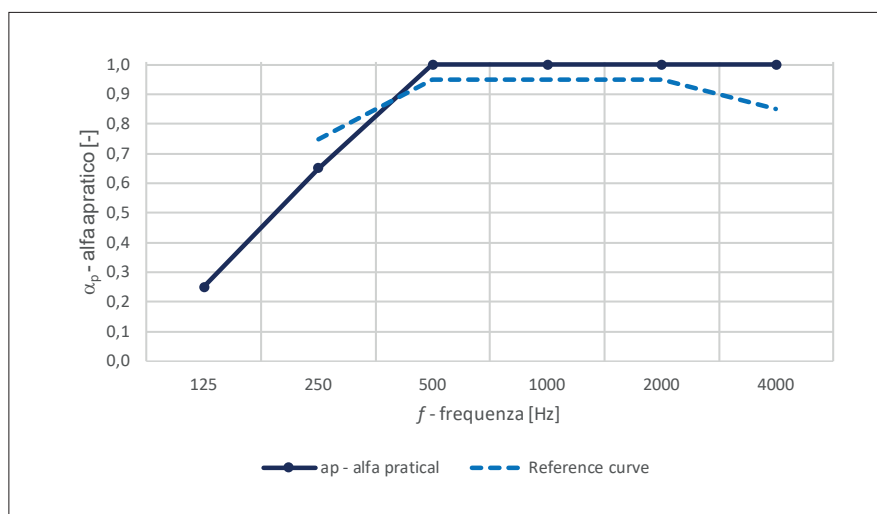

α_w	0,95 CLASSE A	Coefficiente di assorbimento acustico ponderato Classe di assorbimento acustico	UNI EN ISO 11654
------------	------------------	--	------------------

DURABILITÀ



LEGGERO



MANEGGEVOLE



FACILE DA PULIRE*

*Per il mantenimento della pulizia dei pannelli si consiglia di utilizzare un'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare, o un panno in microfibra asciutto.

VOCE DI CAPITOLATO: ISOLSPACE STYLE WALL

Pannello fonoassorbente monofacciale per applicazione a parete, costituito da ISOLFIBTEC® (speciale fibra in tessile tecnico di poliestere), ingegnerizzato per ottenere il massimo potere fonoassorbente.

Applicabile a vista negli ambienti come rivestimento di superfici, mediante appositi supporti (velcro adesivo e/o colla). Spessore 45 mm circa.

Disponibile nella versione rettangolare nei seguenti formati (50x70 cm, 70x100 cm, 100x140 cm, 140x200 cm) o nella versione circolare nei seguenti formati (Ø 45 cm, Ø 65 cm, Ø 85 cm, Ø 125 cm) o custom.

Colore di finitura a scelta del DL.; disponibile nelle versioni Black&White, Original o Pantone®.

Coefficiente di assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$ (Classe A) testato in camera riverberante in aderenza secondo la norma UNI EN ISO 354.

Assenza di sostanze organiche volatili e nocive certificate dal raggiungimento del massimo punteggio nel VOC (A+) e Indoor Air Comfort (GOLD).

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) con contenuto di riciclato certificato da ente terzo.

Certificazione di reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Si segnala che i pannelli potranno avere lievi differenze di spessore e/o dimensioni dovute alla tipologia dei materiali utilizzati.

Isospace è un brand del Gruppo Tecnasfalti

SEDE LEGALE

via dell'Industria, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

SEDE OPERATIVA

via Aldo Moro, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701

E. hello@isospace.it