

STYLE COLLECTION


STAND

STYLE COLLECTION | STAND

FORMATO

Pannello bifacciale: spessore 45 mm circa

STAND STYLE

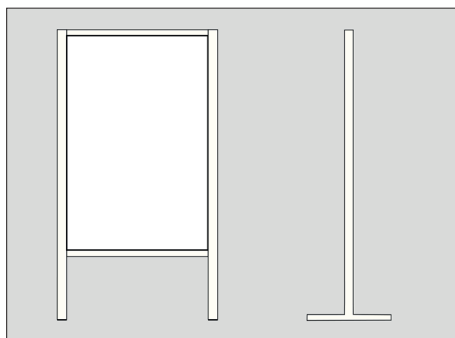

H 189 cm x L 102 cm x 54 cm



FINITURE PANNELLO

BLACK&WHITE

- **Black&White** il pannello mantiene la sua conformazione originale lasciando a vista il colore della fibra, bianco o nero.



ORIGINAL

- **Original** il pannello viene stampato con immagini, grafiche o foto. La stampa può essere bifacciale o monofacciale. In questo ultimo caso il retro presenta fibra nera o bianca a vista.



PANTONE®


- **Pantone®** il pannello viene stampato in tinta unita, scegliendo tra l'infinita gamma di colori Pantone®. La stampa può essere bifacciale o monofacciale. In questo ultimo caso il retro presenta fibra nera o bianca a vista.



FINITURE STRUTTURA



Nero



Bianco



Grigio metallizzato

REAZIONE AL FUOCO

Euroclasse B-s2,d0

EMISSIONI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

VOC A+

Indoor Air Comfort GOLD



REQUISITI CAM

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



CERTIFICATO REMADE IN ITALY

Remade in Italy è una certificazione di prodotto sotto accreditamento ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato nel prodotto. Questa certificazione è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.



100% RICICLABILE



ECO-FRIENDLY

PROTOCOLLI AMBIENTALI

Contribuisce a conseguire i crediti per le principali certificazioni ambientali di un edificio come ad esempio i protocolli LEED, BREEAM, WELL e ITACA.

FILIERA CORTA

Il ciclo di vita è interamente gestito in Italia, diminuendo così drasticamente l'impatto ambientale sul trasporto della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finale.



MADE BY ITALIANS

MATERIALI HI-TECH

Le soluzioni Style Collection sono realizzate in 100% ISOLFIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata. La struttura in ISOLFIBTEC® può poi essere personalizzata scegliendo tra le finiture Black&White, Original o Pantone®.




Ogni mq di ISOLFIBTEC® è realizzato con il riciclo di 39 bottiglie in PET

ASSORBIMENTO ACUSTICO

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)

f [Hz]	Aobj [m²]
Frequenza	Area di Assorbimento Equivalente
125	0,68
250	0,96
500	1,33
1000	1,68
2000	1,96
4000	2,25

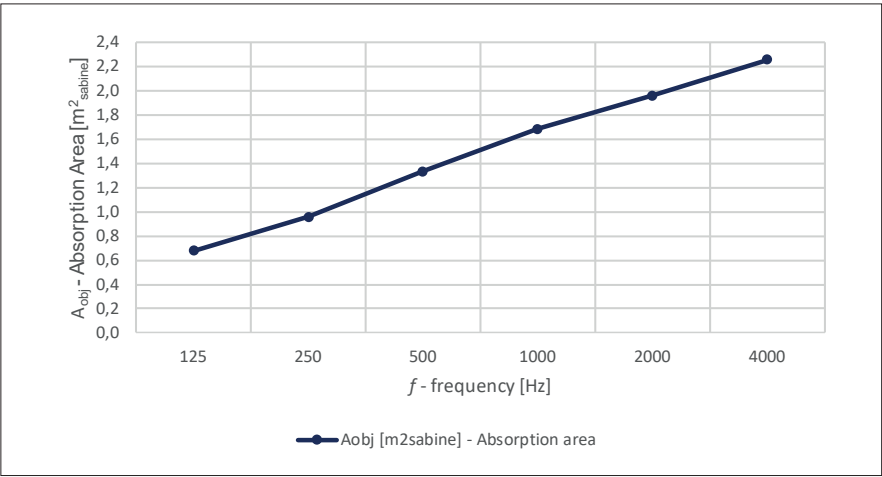

DURABILITÀ



LEGGERO



MANEGGEVOLE



FACILE DA PULIRE*

*Per il mantenimento della pulizia dei pannelli si consiglia di utilizzare un'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare, o un panno in microfibra asciutto.

VOCE DI CAPITOLATO: ISOLSPACE STYLE STAND

Pannello fonoassorbente bifacciale per applicazione in centro stanza, costituito da ISOLFIBTEC® (speciale fibra in tessile tecnico di poliestere), ingegnerizzato per ottenere il massimo potere fonoassorbente. Applicabile a vista negli ambienti in appoggio a terra tramite appositi kit di basi autoportanti. Colore di finitura a scelta del DL.

Pannello disponibile nelle versioni Black&White, Original o Pantone® con spessore 45 mm circa. Struttura disponibile nei colori bianco, grigio metallizzato e nero nel formato H 189 cm x L 102 cm x 54 cm. Coefficiente di assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$ (Classe A) testato in camera riverberante in aderenza secondo la norma UNI EN ISO 354.

Assenza di sostanze organiche volatili e nocive certificate dal raggiungimento del massimo punteggio nel VOC (A+) e Indoor Air Comfort (GOLD).

Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) con contenuto di riciclato certificato da ente terzo. Certificazione di reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Si segnala che i pannelli potranno avere lievi differenze di spessore e/o dimensioni dovute alla tipologia dei materiali utilizzati.

Isospace è un brand del Gruppo Tecnasfalti

SEDE LEGALE

via dell'Industria, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

SEDE OPERATIVA

via Aldo Moro, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701

E. hello@isospace.it