



L A F O R M A  
INCONTRA LA  
S O S T A N Z A

C A T A L O G O 2 0 2 2

**isol|space**

Il comfort acustico Isolmant

# INDICE

**ISOLMANT  
& ISOLSPACE**

3

**LA GAMMA  
isol**space****

5

**LA SOLUZIONE**

**STYLE**  
isol**space**

7

**LA SOLUZIONE**

**SKY**  
isol**space**

27

**LA SOLUZIONE**

**INDUSTRY**  
isol**space**

29

**DATI TECNICI  
SPECIFICHE**

31

**ISOLSPACE  
REFERENZE**

45

**ISOLSPACE  
VICINO A TE**

53

**ISOLSPACE  
COMFORT  
SOSTENIBILE**

55

**ISOLSPACE  
COMFORT  
QUOTIDIANO**

57

**RIVERBERAZIONE  
COME SI  
CORREGGE**

59

**AMBIENTI  
E NECESSITÀ  
D'INTERVENTO**

61

**NORMATIVA  
TUTELE PER IL  
BENESSERE**

63

# ISOLMANT & ISOLSPACE

“DA SEMPRE A FIANCO DI CHI LAVORA NEL MONDO DELLE  
COSTRUZIONI, PER IL BENESSERE DI CHI LE ABITA.”

## La mission: essere una wellness company per l’edilizia

**Isolmant** opera nel settore dell’isolamento acustico dal 1976. In tutti questi anni la sua presenza sul mercato è stata sempre forte ed importante, all’insegna dell’innovazione dei prodotti e dei sistemi costruttivi. **Isolmant** è da sempre sinonimo di qualità, grazie alla passione, alla professionalità e alla determinazione degli uomini che con il loro lavoro hanno costruito negli anni il valore dell’Azienda.

L’Azienda dalla sua nascita ad oggi ha differenziato e segmentato la propria gamma introducendo nel settore vere e proprie innovazioni sia in termini di tecnologia di prodotto che di sistemi applicativi.

La gamma per l’edilizia risponde a tutte le esigenze dei nuovi sistemi costruttivi in ambito di isolamento acustico, con particolare riferimento al “sistema pavimento”, che propone pacchetti e soluzioni certificati per l’isolamento acustico sottomassetto e sottofinitura. Leader nell’ambito dell’isolamento delle partizioni orizzontali, **Isolmant** propone prodotti anche per l’isolamento a parete, sia per la nuova costruzione che per il risanamento. Dalla grande sensibilità verso la tematica del comfort e del benessere abitativo è nata *isolspace*, non una semplice gamma di prodotti ma una vera e propria filosofia di pensiero che coniuga in oggetti unici la risposta alle esigenze di comfort acustico e di design.

# isospace

STYLE isospace SKY isospace INDUSTRY isospace

## LA GAMMA

CORREZIONE ACUSTICA PER  
GLI AMBIENTI CONFINATI

**La forma incontra la  
sostanza: soluzioni di  
design per il comfort**

**Style** è il prodotto di punta della gamma *isospace*: un oggetto unico che combina in maniera sapiente ed equilibrata elevate caratteristiche fonoassorbenti con un design ad alto tasso di personalizzazione, per integrarsi in ogni ambiente con classe e personalità. Una materia prima ecologica, sostenibile e facilmente lavorabile che si trasforma nelle tue mani per dare vita a vere e proprie opere d'arte moderna.

Il quadrato è la figura geometrica per eccellenza, che esprime perfezione numerica e razionalità. **Sky** è la forma più regolare della gamma *isospace*, quadrotti dai colori neutri che si integrano semplicemente nelle controsoffittature moderne. Un unico gesto per fare del tuo soffitto una superficie completamente fonoassorbente. Una concessione alla creatività è sempre permessa, grazie alla possibilità di personalizzare la finitura a vista con colori Pantone®.

L'eleganza della semplicità combinata con un efficace potere fonoassorbente: **Industry** rappresenta l'essenzialità della gamma *isospace*, ideato per i grandi spazi e per gli ambienti industriali. Un pannello più "grezzo" ma che punta al sodo con colori e combinazioni di spessori e formati studiati per rendere al meglio in situazioni acusticamente complesse.



# STYLE

## isospace

## LA SOLUZIONE

### CARATTERISTICHE

### Elevata resa acustica e anima dal carattere green



Il pannello **isospace Style** è stato appositamente studiato nelle sue caratteristiche morfologiche per ottenere elevate prestazioni fonoassorbenti mantenendo un basso spessore e un peso contenuto. La caratteristica del pannello, unica nel suo genere, è la variazione di densità lungo lo spessore.

La diversa compattazione delle fibre viene ottenuta direttamente durante il processo di produzione, senza modificare il diametro delle fibre e senza introdurre altro materiale. In questo modo, si ottiene un pannello con caratteristiche di assorbimento superiori su tutte le frequenze, rispetto ad un pannello analogo a densità costante, con un miglioramento significativo in particolare alle frequenze più alte, importanti soprattutto per la voce umana.

#### FONOASSORBENTE

Elevato coefficiente di fonoassorbimento, grazie alla particolare conformazione "a densità differenziata" nello spessore, appositamente messa a punto dall'Ufficio Ricerca & Sviluppo di Isolmant per migliorarne le caratteristiche acustiche.

#### ATOSSICO

La fibra **ISOLFIBTEC STL** è totalmente atossica ed anallergica: per questo può essere applicata a vista in qualsiasi ambiente. Si tratta di una fibra idrorepellente, che non favorisce l'accumulo di polveri, acari e umidità, totalmente maneggiabile senza alcuna protezione. Il pannello è termolegato, e non presenta nella sua composizione leganti fenolici o con formaldeide.

#### NON INFIAMMABILE

**isospace Style**, in tutte le sue versioni, è certificato per la reazione al fuoco in Classe 1, Euroclasse B-s2, d0. Le prove eseguite certificano che **isospace Style** è un materiale combustibile non infiammabile, e pertanto può essere applicato in ogni locale, conformemente alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

#### ECOLOGICO

**isospace Style** è un materiale sostenibile e a basso impatto ambientale: la fibra **ISOLFIBTEC STL** è ottenuta da riciclo di materiale pre e post-consumo.





CINQUE VERSIONI DI FINITURA

## Un'ampia scelta di finiture per la migliore resa estetica

### 1 STYLE BLACK&WHITE

Utilizza il pannello nella sua conformazione originale lasciando a vista il colore della fibra, bianco o nero. La fibra nera si caratterizza per una particolare eleganza e raffinatezza, il bianco rimane un classico intramontabile che si adatta ad ogni ambiente.

### 2 STYLE ORIGINAL

L'unico inimitabile pannello per la correzione acustica che si trasforma come vuoi, grazie alle possibilità di personalizzazione praticamente infinite. Puoi stampare immagini, foto o tinte unite, utilizzando formati standard o tagli su misura. Un'opera d'arte che prende forma per garantire il maggior comfort acustico possibile.

### 3 STYLE PANTONE®

L'infinita gamma di colori Pantone® per donare uno stile unico alle tue pareti. Sempre alla moda e di tendenza la stampa a tinta unita si inserisce negli spazi in modo unico permettendo di ridisegnarli con toni più neutri o completamente fuori dagli schemi dando così una nuova personalità a tutti gli spazi indoor.





#### STYLE FRAME®

Style Frame è la grande novità 2022 di isospace! Il pannello fonoassorbente personalizzabile diventa un vero e proprio canvas, per integrarsi in ogni tipo di ambiente.

Realizzato con un'anima rigida e rivestito, incontra i gusti e le necessità di chi ha l'esigenza di avere anche sui bordi la continuazione della stampa presente sul fronte.

#### STYLE MAFRIC®

Isospace incontra la moda e nasce Style Mafric, un pannello che sposa il concetto di economia circolare per eliminare ogni spreco e dare nuova vita a materiali destinati a diventare scarto. I pannelli Mafric infatti sono rivestiti con finitura in tela di cotone wax recuperata dagli sfridi di scampoli di produzione dell'omonima linea di abbigliamento. Per una collezione limited edition originale, unica e upcycling.





FORMATI STANDARD E CUSTOM

**Personalizzabile:  
nessun limite alla  
creatività del progetto**



#### FORMA E DIMENSIONI

**Isolospace Style** è disponibile nei formati standard rettangolare e circolare, con dimensioni definite. Rimanendo all'interno della dimensione massima non ci sono limiti: puoi richiedere la produzione di pannelli in dimensioni, forme e formati fuori standard, in base alle esigenze di posa o estetiche.

#### STAMPA DELLA FINITURA

Ogni formato, che sia standard o fuori standard, può essere personalizzato sulla superficie a vista con stampe, foto e tinte unite. Per le tinte unite possono essere stampati tutti i colori Pantone®, mentre per le immagini da stampare l'unico limite è quello posto da fantasia e estro creativo.

#### PEZZI SPECIALI

**Style** si presta alla realizzazione di pezzi speciali, manufatti particolari o elementi con funzionalità aggiuntive alla correzione acustica (come ad esempio elementi di illuminazione), che nascono dalla collaborazione tra produzione, Ufficio Tecnico e committenza. Si tratta di pezzi completamente tailor-made unici nel loro genere e di produzione artigianale.





#### MODALITÀ DI POSA

## Eleganza e funzionalità: pose facili, veloci e sicure

La versatilità di **Style** si esprime anche attraverso le sue modalità di posa, tutte caratterizzate da un'estrema semplicità che rende ogni intervento non invasivo e rispettoso delle attività che si svolgono negli ambienti.

La posa di **isolspace Style** infatti non richiede interventi strutturali o di demolizione e si fa in poche mosse. La scelta dipende dalla superficie a disposizione all'interno dello spazio che deve essere corretto acusticamente. Rivestono un ruolo importante anche la dimensione del pannello, il risultato acustico atteso e l'aspetto estetico.

#### 1 FISSATO A PARETE

Realizza un vero quadro fonoassorbente scegliendo la cornice in alluminio, (disponibile nelle versioni argento satinato e nero opaco) oppure la versione canvas con i bordi rivestiti.

#### 2 IN ADERENZA ALLA PARETE O AL SOFFITTO

La modalità di posa più semplice in assoluto, da realizzare con velcro per pannelli riposizionabili, o con colla per interventi permanenti.

#### 3 A BAFFLE A SOFFITTO

Un sistema di posa utilizzato soprattutto negli uffici, permette al pannello di lavorare su entrambe le superfici. Pannello fornito con kit di posa già montato.

#### 4 A ISOLA A SOFFITTO

Un sistema di posa a soffitto creativo: il pannello, posizionato in orizzontale, può essere parallelo o inclinato rispetto al soffitto.





## STYLE **BLACK&WHITE**

Utilizza il pannello nella sua conformazione originale lasciando a vista il colore della fibra, bianco o nero. La fibra nera si caratterizza per una particolare eleganza e raffinatezza, il bianco rimane un classico intramontabile che si adatta ad ogni ambiente.





## STYLE ORIGINAL

L'unico inimitabile pannello per la correzione acustica che si trasforma come vuoi, grazie alle possibilità di personalizzazione praticamente infinite. Puoi stampare immagini, foto o tinte unite, utilizzando i formati standard o tagli su misura. Un'opera d'arte che prende forma per garantire il maggior comfort acustico possibile.





## STYLE **PANTONE®**

L'infinita gamma di colori Pantone® per donare uno stile unico alle tue pareti. Sempre alla moda e di tendenza la stampa a tinta unita si inserisce negli spazi in modo unico permettendo di ridisegnarli con toni più neutri o completamente fuori dagli schemi dando così una nuova personalità a tutti gli spazi indoor.





## STYLE FRAME

Style Frame è la grande novità 2022 di isospace! Il pannello fonoassorbente personalizzabile diventa un vero e proprio canvas, per integrarsi in ogni tipo di ambiente.

Realizzato con un'anima rigida e rivestito, incontra i gusti e le necessità di chi ha l'esigenza di avere anche sui bordi la continuazione della stampa presente sul fronte.





## STYLE MAFRIC

Isolospace incontra la moda e nasce Style Maftric, un pannello che sposa il concetto di economia circolare per eliminare ogni spreco e dare nuova vita a materiali destinati a diventare scarto. I pannelli Maftric infatti sono rivestiti con finitura in tela di cotone wax recuperata dagli sfridi di scampoli di produzione dell'omonima linea di abbigliamento. Per una collezione limited edition originale, unica e upcycling.



# SKY

## isospace

## LA SOLUZIONE

SPECIFICO PER IL CONTROSOFFITTO

**Leggero e flessibile:  
acustica e praticità in  
un unico gesto**



Uffici e ambienti pubblici in generale spesso presentano una struttura con controsoffittatura modulare con orditura metallica. Pensando a queste strutture è nato **isospace Sky**, un "quadrotto fonoassorbente" in formato 60x60 cm e in spessore 2 cm ideale per sostituirsi naturalmente al quadrotto in cartongesso.

La materia di **isospace Sky** è la fibra **ISOLFIBTEC STL**, una speciale fibra riciclata in tessile tecnico di poliestere a densità crescente lungo tutto lo spessore, dalle elevate prestazioni acustiche, di durata illimitata, atossica, ecologica.

**isospace Sky** è easy to install: si sostituisce in modo semplice e veloce ai normali quadrotti in cartongesso, senza bisogno di essere fissato alla struttura.

### VERSIONI

Con **isospace Sky** le linee geometriche si incontrano con la tua creatività per dare vita a giochi cromatici unici e personalizzati. Alza gli occhi e componi il cielo che vedi ogni giorno con i colori che ami di più.

Nelle versioni standard **isospace Sky** è disponibile nei colori bianco, nero e grigio melange.

Colori neutri che si addicono con rigore a qualsiasi ambiente.

Ma se l'idea di spazio lavorativo esce dai canoni, è possibile scegliere qualsiasi colore Pantone® e comporre la scacchiera in modo che esprima al meglio la personalità dell'ambiente.



# INDUSTRY

## isospace

## LA SOLUZIONE

STILE INDUSTRIAL CHIC

**Dimensioni, colori e spessori studiati ad hoc per gli ambienti industriali**



Gli ambienti industriali sono per definizione ambienti rumorosi: qui l'estetica conta il giusto ma la sostanza deve essere rappresentata da soluzioni efficaci che permettano a tutti gli operatori di lavorare in ambienti sani. Il rumore infatti, oltre a ridurre concentrazione e produttività, può creare nei soggetti ad esposizione prolungata problemi di salute anche irreversibili. **Isospace Industry**, composto da **ISOLFIBTEC STR** (fibra riciclata termolegata in tessile tecnico di poliestere), è calibrato ad hoc per garantire elevate prestazioni fonoassorbenti in ambienti di grandi dimensioni.

È particolarmente indicato in ambienti industriali, anche in situazioni di campo acustico semidiffuso o non diffuso, dove la correzione acustica viene fatta tipicamente a soffitto in modalità baffle o in aderenza alle superfici.

### VERSIONI

La composizione di spessori e formati di **isospace Industry** non lascia nulla al caso: il prodotto è studiato per garantire un elevato assorbimento acustico anche alle frequenze più basse. **Isospace Industry** è disponibile nei colori grigio antracite e bianco ghiaccio, in due spessori e in tre formati. Su richiesta il pannello è fornito con gli appositi cavi in acciaio già montati, per facilitare la posa in sospensione verticale.

Di durata illimitata, atossico ed ecologico, non rilascia polveri e non modifica le sue caratteristiche fisiche nel tempo, a garanzia del mantenimento non solo dell'efficacia dell'intervento nel tempo ma anche della salubrità dell'ambiente di lavoro.



# DATI TECNICI



## SPECIFICHE

### **La forma incontra la sostanza: soluzioni sostenibili, efficaci e certificate**

Il comune denominatore delle soluzioni *isolspace* è il forte know how tecnico che ne ha portato alla nascita. Tutta la gamma è stata progettata dall'Ufficio Ricerca & Sviluppo con l'obiettivo di realizzare prodotti e soluzioni efficaci per l'utilizzatore finale, funzionali per il posatore e sicuri per il progettista. Ogni soluzione *isolspace* è corredata da una scheda tecnica completa, che definisce tutte le caratteristiche tecniche, le specifiche relative ai parametri dimensionali, le certificazioni relative alla materia prima e/o al manufatto e alla resa acustica. Una garanzia di serietà e di qualità a servizio del mondo della progettazione.





# ISOLSPACE STYLE



Scarica la scheda  
tecnica in vigore

## DATI TECNICI

DATI TECNICI / SPECIFICHE ISOLSPACE STYLE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nome prodotto                                                                    | Isol <span>space</span> Style                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Descrizione                                                                      | Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra riciclata termolegata in tessile tecnico di poliestere) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico. Personalizzabile nelle forme e nei colori |      |      |      |      |      |      |
| Verso di posa                                                                    | Da posare con il lato più denso a vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Formato                                                                          | <b>Black&amp;White, Pantone® e Original</b><br>Rettangolare: 50 x 70 cm - 70 x 100 cm - 100 x 140 cm - 140 x 200 cm circa<br><br>Circolare: diam. 45 cm - diam. 65 cm - diam. 85 cm - diam. 125 cm circa                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | <b>Frame e Mafric</b><br>Rettangolare: 50 x 70 cm - 70 x 100 cm - 100 x 140 cm circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | <i>Tolleranza dimensionale ± 1 cm</i><br><i>Sono disponibili anche formati fuori standard previa verifica di fattibilità</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Spessore                                                                         | <b>Black&amp;White, Pantone® e Original:</b> 45 mm circa<br><b>Frame e Mafric:</b> 60 mm circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| Emissione composti organici volatili                                             | VOC A+, Indoor Air Comfort Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Reazione al fuoco                                                                | Classe 1- Euroclasse B-s2,d0 con omologazione ministeriale<br><i>Riferito al pannello isol<span>space</span> Style Black&amp;White, Pantone® e Original.</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Assorbimento acustico                                                            | Frequenza [Hz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante UNI EN ISO 354:2003 | α <sub>p</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 | 0,50 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,90 |
|                                                                                  | α <sub>w</sub> = 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                  | <i>Prova effettuata su pannelli in aderenza al supporto (montaggio Tipo A)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |



Assorbimento acustico

Coefficiente di assorbimento  
e area di assorbimento  
acustico equivalente  
UNI EN ISO 354:2003

| Frequenza [Hz] | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| $A_{obj}$ [m²] | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
| $\alpha_p$     | 0,20 | 0,40 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |

Prova effettuata su pannelli non in aderenza (montaggio Tipo J)  
I valori si riferiscono alla misurazione sulla singola unità di dimensioni 1,0 x 0,7 m = 0,7 mq

Colori pannello

Bianco - Nero

Stili di finiture

- **Black&White:** pannello bianco/nero non stampato
- **Pantone®:** pannello bianco/nero stampato con tinte unite predefinite Pantone®
- **Original:** pannello bianco/nero stampato con immagini personalizzate
- **Frame:** pannello stampato con immagini personalizzate e bordi rivestiti
- **Mafric:** pannello rivestito con tessuto Mafric upcycling

Settori di impiego

*IsolSPACE Style* è un prodotto appositamente sviluppato per la correzione acustica degli ambienti della vita quotidiana. Applicato a vista, in aderenza a parete o a soffitto, oppure pendinato in sospensione a baffle o a isola, consente di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti quali ad esempio ristoranti, aule scolastiche, sale conferenze, ecc. *IsolSPACE Style* si installa facilmente mediante velcro, pendini, apposito collante o tasselli (in funzione del modello).

- Non contiene sostanze volatili (VOC A+, Certificazione Eurofins Indoor Air Comfort GOLD);
- Ecologico e riciclabile;
- Produzione a basso impatto ambientale;
- Contribuisce a conseguire i crediti per la certificazione ambientale di un edificio secondo i protocolli LEED, ITACA, BREAM, etc.;
- Può essere smaltito secondo CER n. 170604.




ISOLMANT  
Green Planet

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.

# Mafric Capsule Collection 2022

Il tema del riciclo e dell'upcycling è alla base delle collezioni di moda di Mafric. IsolSPACE sposa questi concetti recuperando gli scampoli in avanzo e dando vita a capsule collection attuali e originali, oltre che etiche. Le stoffe scelte per la prima collezione di Style Mafric si ispirano al mondo della natura e in particolare al mondo floreale, prediligendo colori d'impatto dalla forte personalità.

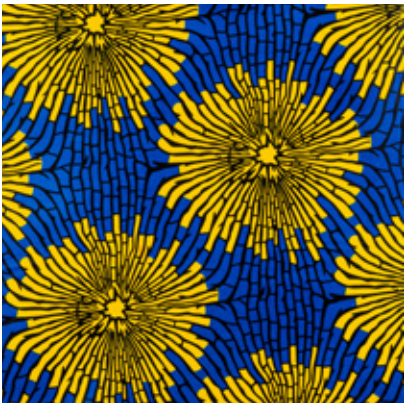

001




010



012



014

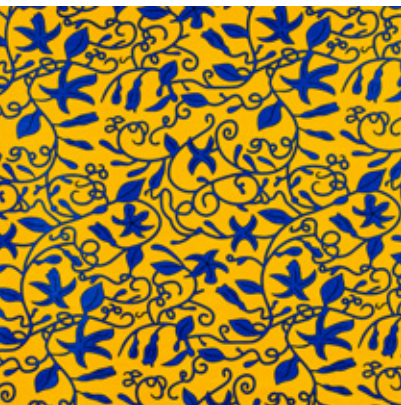

016



018



017



022





Scarica la scheda  
tecnica in vigore

#### CORNICE

Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli *isolspace Style* in formato rettangolare standard

- Fornita già assemblata sul pannello
- Compresi i ganci per l'affissione
- Spessore 45 mm circa
- Sezione 18 mm circa
- Disponibile nelle versioni argento satinato e nero opaco



#### VELCRO

Velcro adesivo per il fissaggio a parete o a soffitto dei pannelli *isolspace Style*



#### KIT PER PENDINATURA A BAFFLE

*Posa a soffitto con pannelli pendinati in verticale*

Ciascun kit contiene:

- 2 cavi in acciaio inox  
lunghezza 1 m/con terminale ad occhiello
- 2 ganci *Style*

Necessario 1 kit per pannello  
Kit fornito già montato sul pannello



# STYLE ACCESSORI



**KIT PER PENDINATURA A ISOLA**

*Posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale*  
Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli *isolspace Style*

**Ciascun kit contiene:**

- 1 cavo in acciaio inox  
lunghezza 1 m/con terminale ad occhiello
- 1 gancio a spirale



Il numero di kit necessari per la posa dipende dal formato del pannello

**KIT PER PENDINATURA A ISOLA - STYLE FRAME E STYLE MAFRIC**

Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli *isolspace Style Frame* e *Style Mafric* (posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale).

Ciascun kit contiene:

- n. 4 cavi in acciaio inox, lunghezza 1 m, con terminale a moschettone;
- n. 4 ganci a cavallotto.




**SUPPORTO A SOFFITTO**

Supporto a soffitto cromato per la posa con pendinatura a baffle o a isola di pannelli *isolspace Style*.  
Dotato di morsetto autobloccante di sicurezza.



**DIVISORIO SUNDER STYLE**

*Isolspace Sunder Style* è un divisorio fonoassorbente elegante, pratico e maneggevole, studiato per garantire sicurezza, privacy e comfort acustico negli ambienti. Grazie all’inserimento della tecnologia fonoassorbente *isolspace Style*, assorbe le onde sonore riverberate riducendo la coda sonora e migliorando il benessere abitativo degli spazi e permettendo di riorganizzare gli open space.

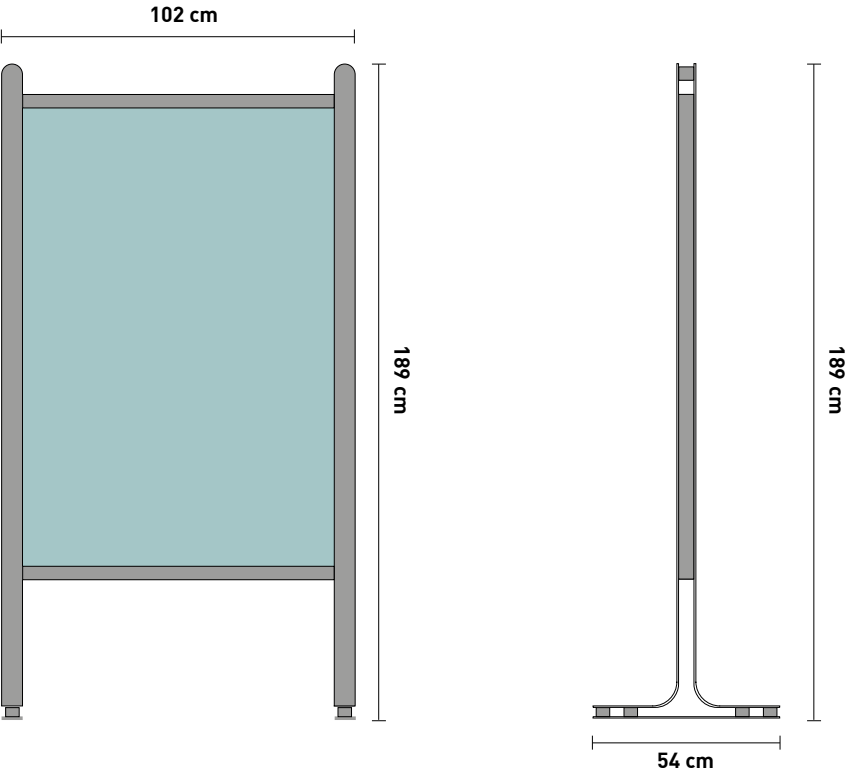





ISOLSPACE

SKY

# DATI TECNICI

DATI TECNICI / SPECIFICHE ISOLSPACE SKY



Scarica la scheda  
tecnica in vigore

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nome prodotto                        | Isospace Sky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Descrizione                          | Pannello composto da ISOLFIBTEC STL (fibra riciclata termolegata in tessile tecnico di poliestere) opportunamente calibrato per garantire alte prestazioni fonoassorbenti, grazie alla particolare lavorazione delle fibre che, durante il processo produttivo, sono compattate con densità crescente lungo lo spessore. Di durata illimitata, atossico, ecologico                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| Formato                              | 59,5 cm x 59,5 cm circa<br><i>Tolleranza dimensionale ± 0,5 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
| Spessore                             | 20 mm circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Reazione al fuoco                    | Classe 1 - Euroclasse B-s2,d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Assorbimento acustico                | Frequenza [Hz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                      | α <sub>p</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,65 |
|                                      | α <sub>w</sub> = 0,55<br><i>Prova effettuata in configurazione controsoffitto (montaggio tipo E-200)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
| Emissione composti organici volatili | VOC A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Colori                               | Bianco, nero o grigio<br>Disponibile anche stampato in tinta unita Pantone®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Confezione                           | Singoli pezzi o confezioni da 60 pezzi (21,2 m² circa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Settori di impiego                   | <p><i>Isospace Sky</i> è un prodotto appositamente sviluppato per la correzione acustica dei locali in presenza di controsoffitti modulari. Applicato a vista consente di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti quali ad esempio uffici, aule scolastiche, sale conferenze, ristoranti, ecc.</p> <p><i>Isospace Sky</i> si installa direttamente nell'orditura metallica dei controsoffitti modulari senza l'utilizzo di colle o ulteriori fissaggi</p> |      |      |      |      |      |      |

ISOLMANT

Green Planet

- Non contiene sostanze volatili (VOC A+);
- Ecologico e riciclabile;
- Produzione a basso impatto ambientale;
- Può essere smaltito secondo CER n. 170604.

**Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia** per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.

CAM

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

SOSTENIBILE

VOC FREE

SALUBRE

ECOLOGICO





ISOLSPACE  
INDUSTRY



Scarica la scheda  
tecnica in vigore

# DATI TECNICI

## DATI TECNICI / SPECIFICHE ISOLSPACE INDUSTRY

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nome prodotto                                                                                                                                                                              | Isolspace Industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Descrizione                                                                                                                                                                                | Pannello composto da ISOLFIBTEC STR (fibra riciclata termolegata in tessile tecnico di poliestere), opportunamente calibrato per garantire elevate prestazioni fonoassorbenti in ambienti industriali e di grandi dimensioni.<br>Di durata illimitata, atossico, ecologico, non rilascia polveri e non modifica le sue caratteristiche fisiche nel tempo. |      |      |      |      |      |      |
| Formato                                                                                                                                                                                    | 50 x 140 cm - 70 x 100 cm - 100 x 140 cm circa<br><i>Tolleranza dimensionale ± 1 cm</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Spessore                                                                                                                                                                                   | 50 - 80 mm circa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Assorbimento acustico<br>Coefficiente di assorbimento<br>acustico per incidenza diffusa.<br>Spessore 50 mm<br>UNI EN ISO 10534-1:2001                                                      | Frequenza [Hz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                                                                                                                                                            | $\alpha_p$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 0,80 |
|                                                                                                                                                                                            | $\alpha_w = 0,40$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Assorbimento acustico<br>Coefficiente di assorbimento<br>acustico per incidenza diffusa.<br>Spessore 80 mm<br>UNI EN ISO 10534-1:2001                                                      | Frequenza [Hz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                                                                                                                                                            | $\alpha_p$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
|                                                                                                                                                                                            | $\alpha_w = 0,45$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Assorbimento acustico<br>Coefficiente di assorbimento e<br>area di assorbimento acustico<br>equivalente. Spessore 50 mm<br>UNI EN ISO 354:2003                                             | Frequenza [Hz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
|                                                                                                                                                                                            | $A_{obj}$ [m²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60 | 1,00 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,30 |
|                                                                                                                                                                                            | $\alpha_p$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| <i>Prova effettuata su pannelli non in aderenza (montaggio Tipo J)<br/>I valori si riferiscono alla misurazione sulla singola unità di dimensioni 1,0 x 1,4 m = 1,4 m², spessore 50 mm</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Colori                                                                                                                                                                                     | Antracite o ghiaccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |

### Settori di impiego

*Isolspace Industry* è un prodotto appositamente sviluppato in formati e spessori adeguati per la correzione acustica di ambienti molto rumorosi. È particolarmente indicato in ambienti industriali, dove la correzione acustica viene fatta in modalità baffle o in aderenza alle superfici. Il formato e gli spessori disponibili garantiscono l'assorbimento acustico anche alle frequenze più basse. Su richiesta il prodotto è fornito con appositi cavi in acciaio, già montato, per la sospensione a baffle.

ISOLMANT  
Green Planet

- Non contiene sostanze volatili;
- Ecologico e riciclabile;
- Produzione a basso impatto ambientale;
- Può essere smaltito secondo CER n. 170604.

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.







Progetto di LAK Architetti

# ISOLSPACE REFERENZE

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

**La particolarità di ogni  
progetto per rendere unico  
ogni spazio**



Progetto di LAK Architetti



**1** I pannelli fonoassorbenti **isolspace Style**, scelti nella forma circolare con diametri diversi e posizionati a diverse altezze, hanno permesso di coprire una superficie sufficiente per le performance acustiche richieste, creando per questa scuola di danza una superficie suggestiva e di forte impatto.

**2** L'eleganza della forma circolare si combina con la purezza del bianco. La progettazione architettonica di questo spazio, che esalta la luce e le linee pulite, trova nel posizionamento a soffitto di **isolspace Style Black&White** un complemento di arredo che esalta luminosità e purezza dell'ambiente, aumentandone il comfort acustico.

**3** All'interno di una scuola l'ambiente palestra, insieme a quello mensa, è senza dubbio uno dei più problematici dal punto di vista del rumore, sia per la sua conformazione architettonica (soffitti molto alti e ampie superfici che riflettono il rumore), sia per le attività che in esso si svolgono. **Isolspace Style**, con stampe che migliorano l'estetica dei locali, garantisce l'ambiente acustico ottimale per il corretto svolgimento delle lezioni, favorendo l'attività degli insegnanti e migliorando la capacità di attenzione degli alunni.



1



## ISOLSPACE REFERENZE

2



3



1 Questo salone di bellezza ha scelto i divisori fonoassorbenti personalizzabili **Sunder Style** per garantire una massima esperienza di comfort ai suoi clienti senza tralasciare l'estetica e il design degli spazi: grazie all'alta possibilità di personalizzazione del pannello fonoassorbente **Isolspace Style**, inserito nella struttura ultraleggera e antiraffio del divisorio, è stato possibile realizzare una soluzione fonoassorbente in linea con l'arredamento e lo stile moderno del salone.

2 **Isolspace Style** può interpretare ogni stile: la finitura superficiale può essere stampata con qualsiasi tipo di immagine, diventando non solo garanzia di comfort acustico ma anche uno dei protagonisti principali dell'immagine del locale.

3 Aumentare le prestazioni fonoassorbenti dei locali pubblici senza dover ricorrere a interventi di ristrutturazione invasiva: è questa la mission di **Isolspace**. L'ampia possibilità di personalizzazione delle forme e dei colori permette di realizzare interventi efficaci anche in spazi dove la struttura architettonica pone molti vincoli.





# ISOLSPACE REFERENZE



Progetto di Studio Brunetti Architettura




**Isospace Style** si adatta ad ogni tipo di customizzazione. In questo ristorante che esalta la cucina regionale i pannelli *Style Original* sono protagonisti del racconto ospitato dalle pareti, con i pannelli circolari sui quali sono state stampate le sagome delle regioni d'Italia, ma anche di tutta la sala centrale, che ospita pannelli realizzati ad hoc con l'inserimento di elementi di illuminazione.

L'isolamento acustico e la correzione del riverbero di ambienti quali auditorium, teatri, cinema e sale polivalenti per eventi rappresentano un parametro indispensabile e prioritario nella progettazione di questi "luoghi dell'ascolto", dove è necessario raggiungere standard acustici elevati per consentire una trasmissione e comprensione del parlato oltre che del suono nitida e chiara. La riqualificazione di questo ex cinema, riconvertito in sala polivalente e polifunzionale che può ospitare spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, conferenze e incontri, ha trovato in **isospace Style Black&White** un alleato indispensabile per garantire l'ambiente acustico ottimale.

Effetto "vedo non vedo" per questo locale giovane e moderno. Un locale che per garantire il corretto ambiente acustico, necessario per godere delle prelibatezze gastronomiche senza distrazioni, ha scelto **Isospace Style** con fibra nera e stampa superficiale bianca. Un gioco di colori classico che accompagna con un bel contrasto i colori vivaci degli arredi presenti in sala, regalando un tocco pop all'ambiente.



1

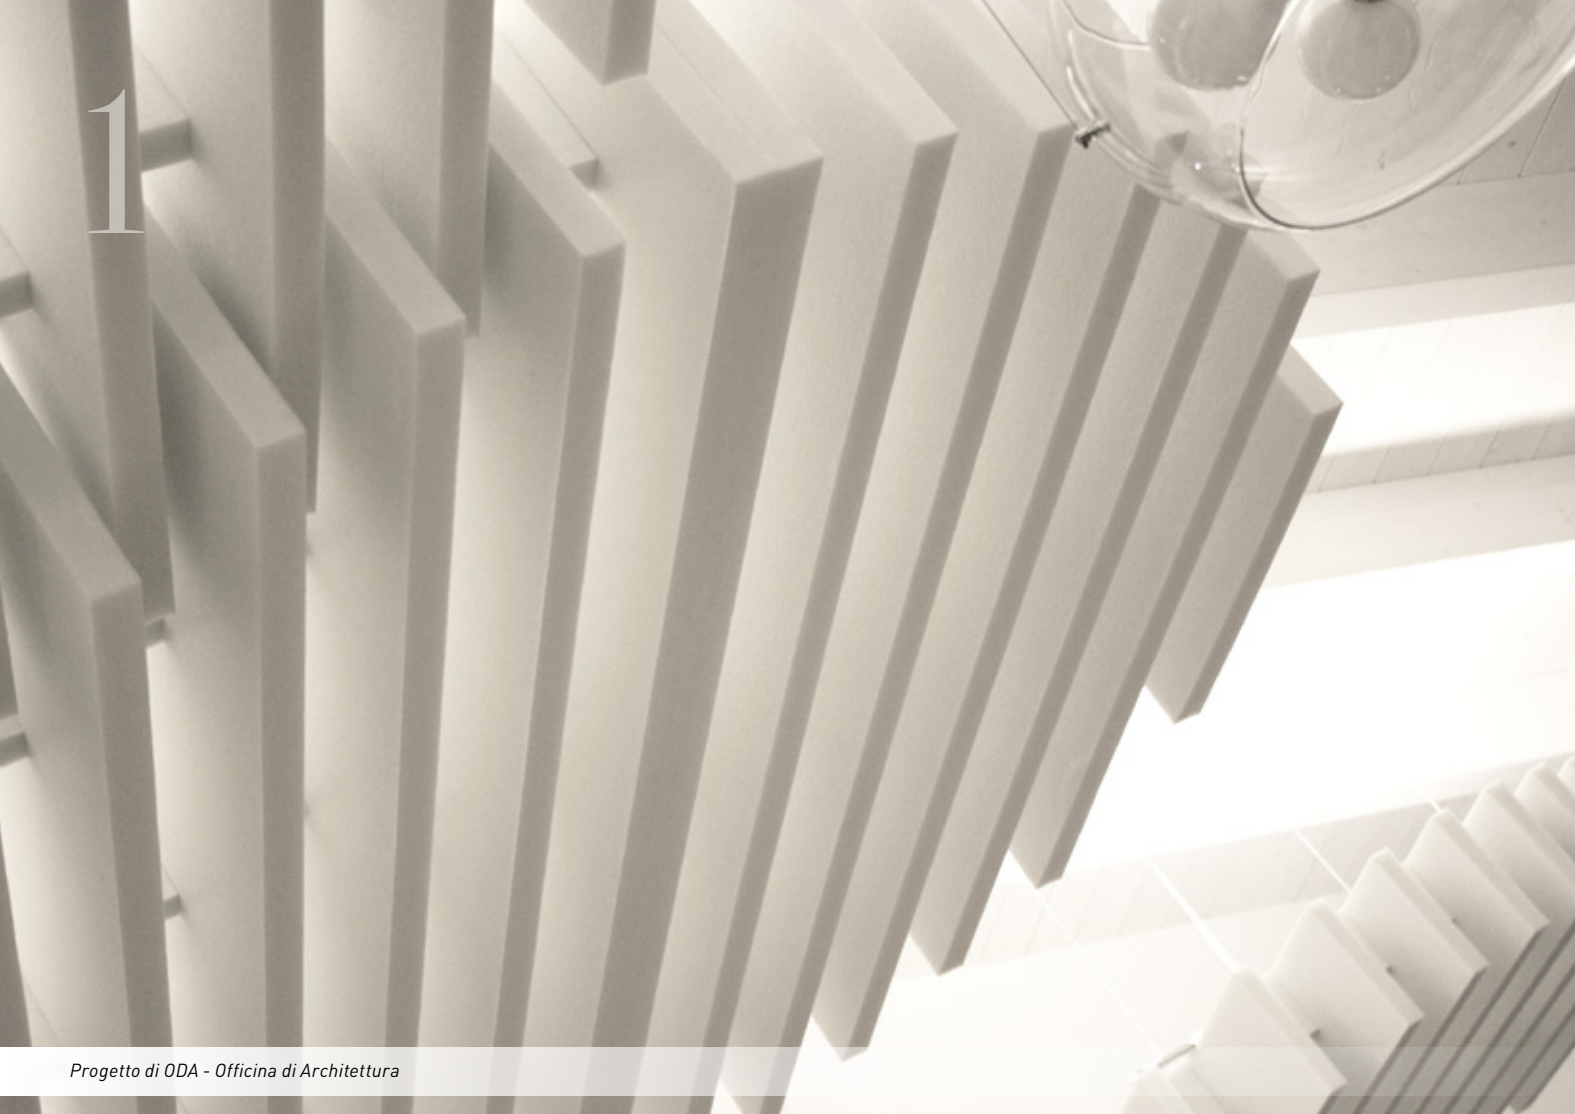

Progetto di ODA - Officina di Architettura

# ISOLSPACE REFERENZE

2



Progetto di Maria Dalmira de Camargo Andrade

3



Progetto di Area 17

La customizzazione all'ennesima potenza: grazie alla plasmabilità di **Isospace Style**, il progetto di uno studio di architettura di creare delle nuvole fonoassorbenti è diventato realtà. Tagli su misura e una posa studiata ad hoc hanno permesso di realizzare oggetti unici nel loro genere, corredati anche da elementi di illuminazione sulla parte superiore, per un soffitto di grande effetto e un ambiente interno acusticamente confortevole.

Il nero è un colore elegante e sempre di moda. In questa configurazione originale e customizzata il nostro **Style Black&White** nella versione Black è reso ancora più geometrico e lineare grazie a queste doghe in legno che lo incorniciano dando vita a una posa a baffle che impreziosisce il locale oltre a renderlo più confortevole.

**Isospace Style** può essere portatore di identità per il mondo del retail e della ristorazione, come è successo in questa birreria Löwengrube, che unisce lo spirito e l'atmosfera dell'Okttoberfest con il tradizionale senso di accoglienza italiano. Pannelli in tinta al soffitto posati in aderenza e stampe di immagini in tema alle pareti rendono ancora più forte l'identità del locale con una correzione acustica ottimale.



# ISOLSPACE VICINO A TE

UN APPROCCIO CUSTOMER ORIENTED

## Dalla progettazione acustica alla produzione di oggetti tailor-made

La capacità di creare soluzioni tailor-made unita a una competenza acustica derivante da oltre quarant'anni di esperienza sul campo fanno la grandezza di *isolspace*.

*Isolspace* è un partner fidato che accompagna i suoi Clienti in ogni fase del processo, dalla progettazione della soluzione fino alla produzione dei manufatti.

Quando la richiesta è di un prodotto standard, *isolspace* parte dall'analisi dello spazio da correggere acusticamente e fornisce una relazione precisa e puntuale del materiale assorbente da inserire per ottenere i risultati attesi, agevolando in maniera ottimale la fase di progettazione dell'intervento. La sua consulenza si spinge fino al trattamento dell'immagine da stampare, per renderla idonea al supporto, e all'identificazione dei formati e delle modalità di posa più adatti rispetto alle esigenze acustiche ed estetiche del progetto.

In caso di prodotti su misura, *isolspace* mette in luce la sua anima artigiana e sartoriale assecondando i progetti più creativi e plasmando la propria materia prima per trasformare qualsiasi idea in realtà. La sua consulenza sui progetti più particolari si spinge fino all'ideazione di sistemi di posa ad hoc e di forme tridimensionali che si allontanano da ogni standard, confermando però la valenza acustica ed estetica del prodotto.





# ISOLSPACE COMFORT SOSTENIBILE

**Benessere e sviluppo sostenibile: un binomio imprescindibile**

## Isospace sposa il protocollo di sviluppo sostenibile Isolmant Green Planet

Green Planet è il protocollo di sviluppo sostenibile di Isolmant e Isospace, che racchiude tutti gli impegni concretamente assunti per contribuire a un futuro migliore per il nostro pianeta attraverso la massima focalizzazione delle energie nelle seguenti aree:

- Sostenibilità di prodotto e di processo;
- Sostenibilità Ambientale;
- Responsabilità Corporate;
- Responsabilità Sociale.

### **SOLUZIONI FONOASSORBENTI SOSTENIBILI E CERTIFICATE**

Il cuore delle nostre soluzioni è la speciale fibra ISOLFIBTEC, completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di una fibra idrorepellente, che non favorisce l'accumulo di polvere o acari, totalmente maneggiabile senza alcuna protezione. Tutta la gamma isospace è a basso impatto ambientale in quanto la fibra ISOLFIBTEC è ottenuta da riciclo di materiale post e pre consumo. Per questo motivo le soluzioni isospace rispondono ai requisiti richiesti dai CAM per l'edilizia in riferimento alla percentuale di riciclato.

### **SALUBRITÀ DELL'ARIA E OTTIMIZZAZIONE DELLE FORNITURE**

Le soluzioni della gamma isospace sono certificate VOC A+: questo garantisce la possibilità di posarle a vista in qualsiasi ambiente (come ad esempio scuole, ristoranti, palestre, uffici e ambienti domestici) perché non rilasciano sostanze volatili nocive. Una garanzia di salubrità per gli spazi che viviamo e per l'aria che respiriamo.

La sostenibilità di isospace non si ferma qui: l'originale conformazione a densità crescente lungo lo spessore della fibra FIBTEC ne esalta le caratteristiche tecniche rendendola altamente prestazionale. Le alte prestazioni permettono l'utilizzo di una quantità limitata di materiale per ottenere i risultati desiderati: un risparmio importante sia in termini economici che in termini di impatto sul pianeta.



# ISOLSPACE

## BENESSERE QUOTIDIANO

### UNA MISSIONE

## L'importanza del comfort acustico nella vita quotidiana

Il problema dell'inquinamento acustico affonda le sue radici in un passato lontano. Ne troviamo ad esempio traccia negli Epigrammi di Marziale, che agogna il suo focolare di campagna perché "a Roma per un povero non esiste luogo né per pensare né per riposare" a causa dei rumori incessanti della città, e nelle "epistolae" di Seneca, che si lamenta della sua casa sopra alle terme sottolineando che "il silenzio durante lo studio è tanto necessario quanto la vista".

Di certo gli antichi romani, che si lamentavano del rumore delle ruote dei carri o di quello dei venditori ambulanti che con i loro schiamazzi disturbavano la quiete pubblica, mai avrebbero potuto immaginare a quale livello sarebbe arrivato l'inquinamento acustico duemila anni dopo.

Oggi il rumore rappresenta senza dubbio un elemento di peggioramento della qualità della vita. Diversi studi hanno provato che un eccessivo inquinamento acustico può provocare danni per la salute, sia allo stato generale dell'individuo che all'apparato uditivo in particolare.

Ognuno di noi trascorre buona parte del proprio tempo in locali chiusi, come l'ufficio, la casa, la scuola, il ristorante o la mensa, la palestra: se gli ambienti frequentati quotidianamente non sono acusticamente adeguati, chi vi permane ne subisce le conseguenze a livello di diminuzione del comfort o addirittura di disturbo.

La missione di Isolmant e della gamma isolspace è quella di creare per ogni ambiente il comfort acustico ottimale, per vivere con benessere ogni spazio.





## LA TERMINOLOGIA

# Il fenomeno della riverberazione: cos'è e come si corregge

## RIVERBERAZIONE


Il fenomeno della riverberazione descrive l'aumento del livello sonoro in un ambiente chiuso, dovuto al fatto che le onde sonore prodotte da una sorgente interna si riflettono sulle superfici che delimitano l'ambiente creando una sorta di "coda sonora" rispetto all'onda originale. In una scuola la sorgente è rappresentata dalle voci dell'insegnante e degli alunni, in un ristorante dalle voci dei commensali e del personale e dal rumore delle stoviglie, e così via. A chi si trova nell'ambiente giungono sia il suono diretto emesso dalla sorgente sia, in istanti successivi, i suoni riflessi che vengono percepiti come un "riverbero", un suono continuo o "rumore di fondo" dell'ambiente.

## FONOCORREZIONE

La correzione acustica di un ambiente prevede un'analisi accurata dello stesso attraverso la misurazione del "tempo di riverberazione", e a seguire una progettazione attenta dell'intervento che garantisca il quantitativo corretto di materiale fonoassorbente da inserire nell'ambiente per creare una situazione di comfort ottimale. Per un intervento di correzione acustica efficace è importante conoscere sia la conformazione dell'ambiente che la sua destinazione d'uso. È importante infatti considerare che materiali riflettenti quali superfici vetrate o specchiate, e geometrie irregolari quali le volte a soffitto, possono rendere l'acustica interna particolarmente sfavorevole.

## FONOASSORBIMENTO

Nella quasi totalità degli ambienti il fenomeno della "riverberazione" è percepito come disturbante e fastidioso. Le onde sonore che si propagano in un ambiente chiuso, raggiungendo le superfici che ne delimitano il volume, trovano un ostacolo alla loro propagazione e possono perdere energia all'interno del materiale sul quale si infrangono. La quantità di energia che rimane intrappolata nel materiale dipende dalle sue caratteristiche fisiche e morfologiche. Una superficie è tanto più fonoassorbente quanto più trattiene il suono al suo interno: questo è il comportamento tipico di materiali porosi e fibrosi, che trasformano per attrito l'energia sonora in energia termica.

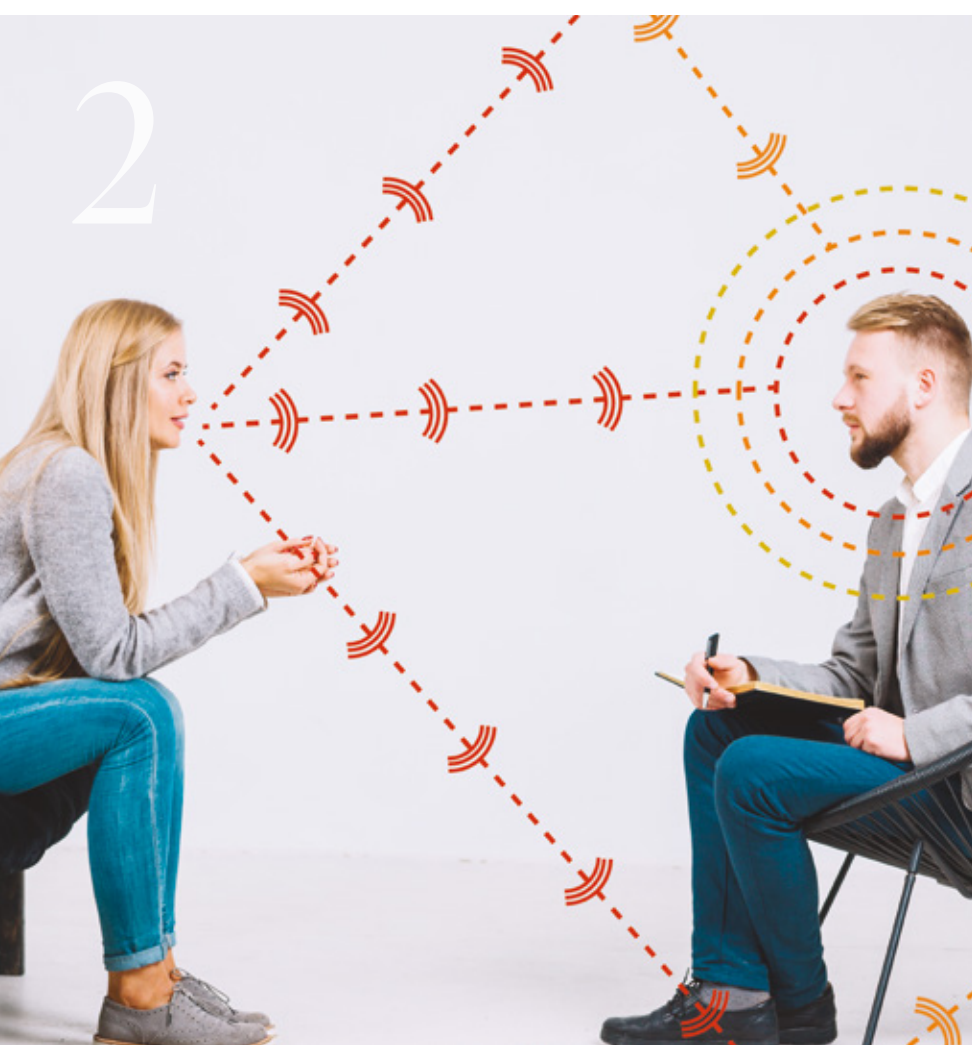



## CAMPI DI APPLICAZIONE

# Quali ambienti possono avere necessità di un intervento di correzione acustica?

I prodotti della gamma *isolspace* si prestano per la correzione acustica in ogni tipologia di ambiente, pubblico, professionale o privato.

### AMBIENTI DEDICATI ALL'INFANZIA E ALL'APPRENDIMENTO

All'interno di questi ambienti si svolgono momenti fondamentali per la crescita dell'individuo, come l'apprendimento e l'instaurarsi di relazioni sociali con coetanei e con figure adulte di riferimento. Un ambiente sonoro disturbato agisce negativamente sullo sviluppo del bambino in età prescolare e sulle capacità di apprendimento degli alunni in età scolare, oltre a creare disagio per operatori e insegnanti.

### AMBIENTI RICETTIVI E/O DEDICATI ALLA RISTORAZIONE

Al ristorante, in albergo, in un bar, cerchiamo momenti di relax e tranquillità. La presenza di un brusio di sottofondo, che a volte si trasforma in vero e proprio rumore, può provocare nelle persone una fonte di stress tale da allontanarle dal locale. Per garantire un'esperienza piacevole è necessario creare un ambiente adeguato alla permanenza nel locale stesso.

### SALE CONVEGNI, UFFICI E LOCALI PUBBLICI

In tutti gli ambienti in cui le persone si incontrano, la cornice acustica deve essere adeguata a consentire uno scambio verbale. In altri casi, deve invece favorire la concentrazione. Qualunque sia l'obiettivo, fondamentale è lavorare sull'ambiente interno in modo da ridurre la riflessione delle onde sonore sulle superfici e creare un ambiente acustico adeguato.

### ALTRI AMBIENTI

Palestre, piscine e ambienti sportivi in generale, ma anche negozi e mercati al chiuso, teatri e studi di registrazione, addirittura chiese: ogni tipologia di ambiente chiuso con stazionamento di persone potrebbe avere necessità di un intervento di correzione acustica.



#### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## Una normativa in evoluzione a tutela del benessere negli ambienti

### NORMATIVA

La legislazione italiana non è particolarmente esaustiva in materia di acustica degli interni: non ci sono infatti indicazioni che stabiliscano i requisiti in termini di tempo di riverberazione all'interno degli ambienti confinati. L'unica eccezione riguarda l'edilizia scolastica, ed in particolare le aule e le palestre. A questo proposito il DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" richiama la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, che indica come valori medi per il tempo di riverberazione il limite di 1,2 secondi per le aule scolastiche e 2,2 secondi per le palestre.

Una importante evoluzione è rappresentata dal DM 11 ottobre 2017 "Criteri Ambientali Minimi". Nel decreto, che regola le caratteristiche delle nuove costruzioni o le ristrutturazioni di primo livello degli edifici pubblici, si fa riferimento esplicito ai requisiti acustici rimandando alla norma UNI 11532 "Acustica in edilizia – Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati". Tale norma propone valori di riferimento di vari descrittori acustici, tra cui il tempo di riverberazione ottimale per gli ambienti, in funzione della destinazione d'uso degli edifici.

Nel 2018 è stata pubblicata la Parte 1 che descrive i parametri di riferimento, le tecniche di progettazione previsionale e di verifica per la valutazione della qualità acustica dei locali. La seconda parte, pubblicata nel 2020, affronta il settore scolastico. Sono previste pubblicazioni delle parti successive dedicate a uffici, settore sanitario, ristorazione, settore direzionale commerciale/sportivo/terziario e quello produttivo/industriale, fieristico ed espositivo.



IsolSPACE è un brand

**Tecnasfalti**

Via dell'Industria, 12

Loc. Francolino

20074 Carpiano (MI)

[isolSPACE@isolmant.it](mailto:isolSPACE@isolmant.it)

[www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)

[www.isolSPACE.it](http://www.isolSPACE.it)

**Seguici su**

 [isolSPACE](#)

 [isolSPACE](#)

 [isolSPACE](#)

 [tecnasfalti](#)



isol**space**