




SCHEDA TECNICA

Piastrella modulare fonoassorbente tridimensionale costituita da speciale fibra ISOLFIBTEC in tessile tecnico di poliestere, rivestita da tessuto in poliestere Trevira® CS, opportunamente calibrata per garantire il massimo confort acustico negli ambienti. Di dimensioni 240x120 cm, può essere suddivisa in moduli, combinabili per creare pattern unici.

Atossica, ecologica, di durata illimitata, non rilascia fibre e può essere utilizzata a vista nei locali.

Formato

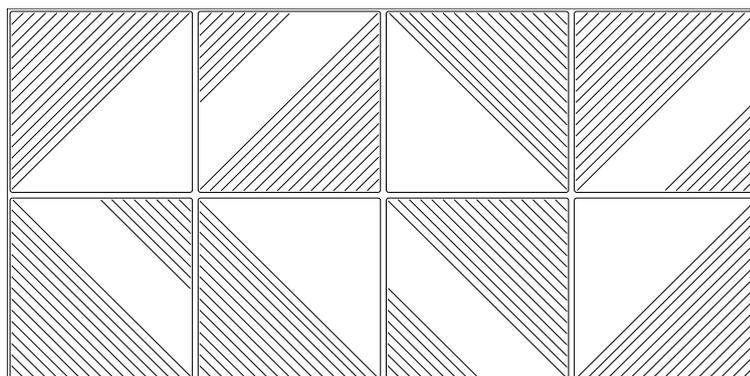

240 x 120 cm

Spessore




22 mm

Spessore 22 mm circa

Reazione al fuoco Classe 1 - Euroclasse B-s2,d0

Assorbimento acustico Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante (UNI EN ISO 354:2003)


frequenza [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,05	0,15	0,40	0,70	0,90	0,95
$\alpha_w = 0,4$						

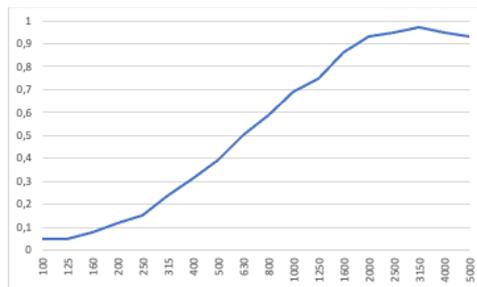

Prova effettuata su pannelli in aderenza al supporto (montaggio tipo A).

Coefficiente di assorbimento e area di assorbimento acustico equivalente (UNI EN ISO 354:2003)

frequenza [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
A_{obj} [m ²]	0,40	0,85	1,35	1,75	2,00	2,30
α_p	0,15	0,3	0,45	0,6	0,65	0,75

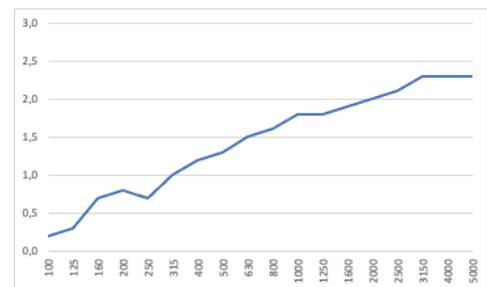

Prova effettuata su pannelli non in aderenza (montaggio tipo J).
Valori riferiti alla misurazione sulla singola unità di dimensioni 120x120 cm (Superficie esposta 2,88 m²).

Formato 240x120 cm
È possibile suddividere la piastrella in moduli di diversi formati, fino al modulo più piccolo di 60x60 cm. (vedi pag. 3).

Colori È disponibile una moderna palette di colori standard selezionati con attenzione per esaltare le forme geometriche della piastrella (vedi pag. 5).
È possibile inoltre realizzare piastrelle con colori custom personalizzati (disponibilità soggetta a minimo d'ordine e verifica di fattibilità).

Settori d'impiego

IsolSpace Skin è la soluzione perfetta per la correzione acustica di ogni tipologia di ambiente interno, che sia pubblico, professionale o privato: ristoranti, uffici e open space, negozi, sale convegni, hotel, musei, impianti sportivi, mostre ed esposizioni temporanee, aeroporti, centri commerciali, ambienti fieristici, ospedali, biblioteche, università, cinema e teatri, e tanti altri ancora. Grazie alla sua conformazione estetica e al suo design originale e unico, IsolSpace Skin si presta a diventare un rivestimento a parete stile boiserie, ma può essere posato anche in sospensione a modalità baffle o isola, in aderenza a soffitto o con modalità custom.

Voce di capitolato


Piastrella fonoassorbente modulare tridimensionale di dimensioni ... costituita da ISOLFIBTEC, fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in fibra di poliestere Trevira® CS. Spessore 22 m. Non rilascia fibre, non emette sostanze volatili, applicabile a vista negli ambienti come rivestimento di pareti e/o soffitti, mediante velcro, colle o viti; posizionabile in sospensione a soffitto tramite kit per pendinatura a baffle o a isola. Di dimensioni 240x120 cm, può essere suddivisa in moduli, combinabili tra loro. Colore di finitura a scelta del cliente. Coefficiente di assorbimento $\alpha_w = 0,4$. Euroclasse B-s2, d0.

Avvertenze


La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

Partendo dalla piastrella standard con formato 240x120 cm, è possibile creare diversi moduli fino al modulo più piccolo di 60x60 cm. Ogni piastrella può essere utilizzata nel suo formato originale oppure può essere realizzato un taglio specifico per ottenere i moduli desiderati.


Esempi di suddivisione

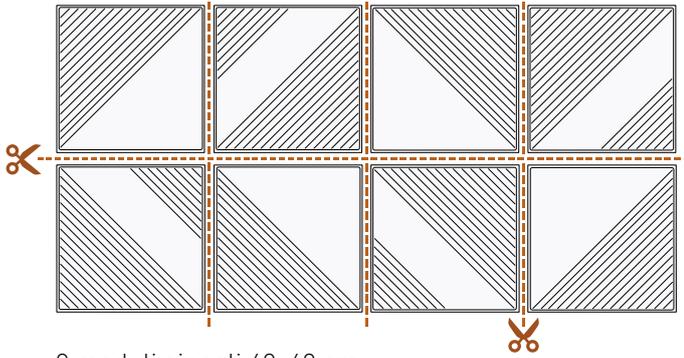


8 moduli singoli 60x60 cm

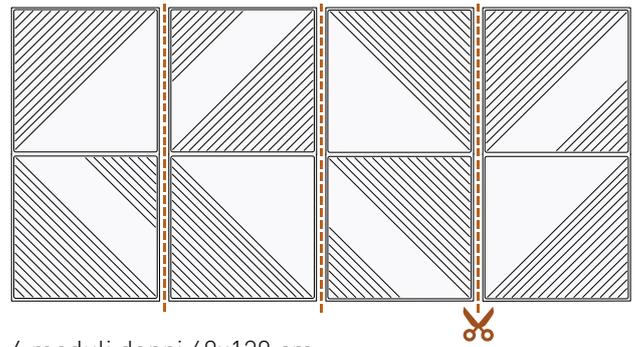


4 moduli doppi 60x120 cm

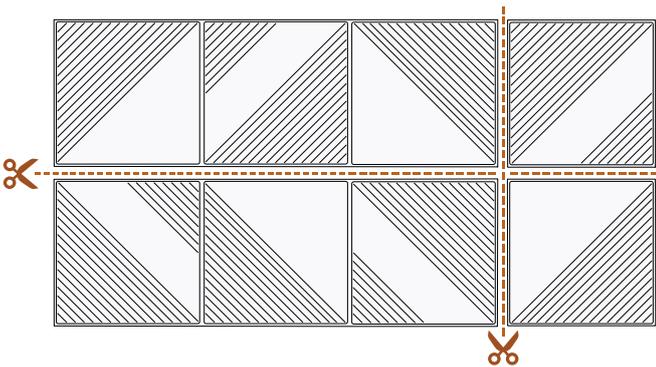


2 moduli tripli 180x60 cm + 2 moduli singoli 60x60 cm

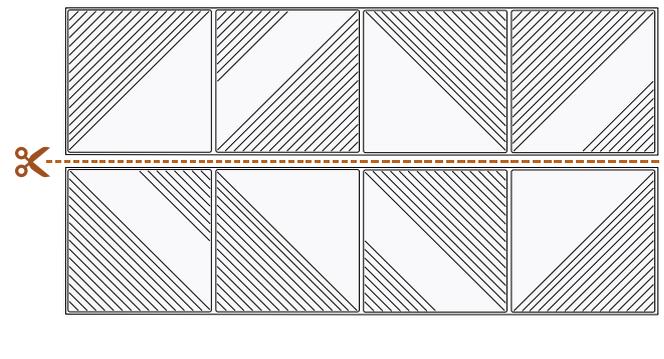

2 moduli quadrupli 240x60 cm

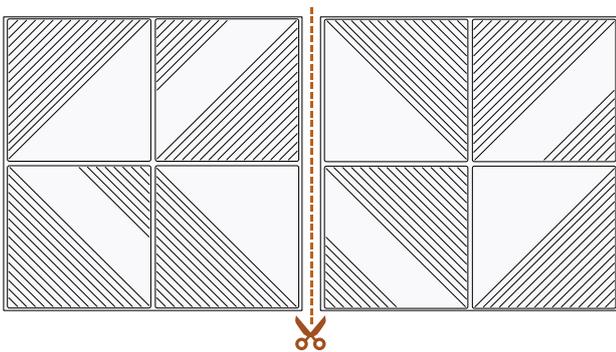


2 moduli quadrupli 120x120 cm

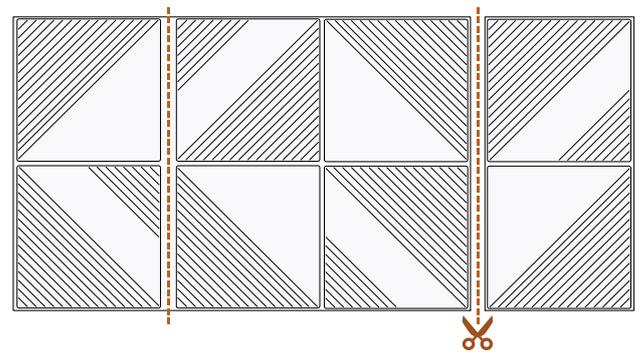


2 moduli doppi 60x120 cm + 1 modulo quadruplo 120x120 cm

IsolSpace Skin nasce per dare infinite possibilità di configurazione. In relazione alla combinazione di diverse piastrelle, moduli e colori è possibile realizzare pattern estesi più o meno ripetitivi. Oltre alla posa a parete in stile boiserie, è possibile utilizzare la piastrella intera o i vari moduli con posa in aderenza a soffitto o in sospensione a baffle o a isola.

Esempi di suddivisione


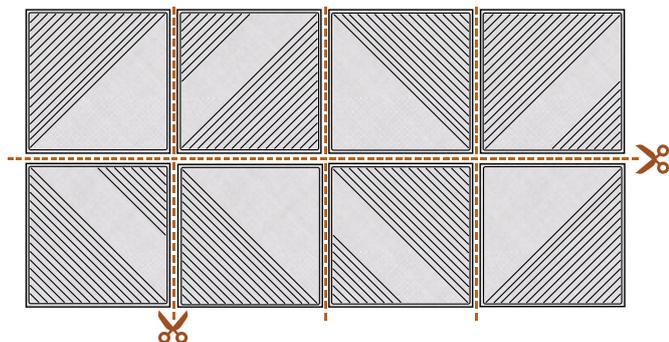


8 moduli singoli 60x60 cm - Colore Alpaca

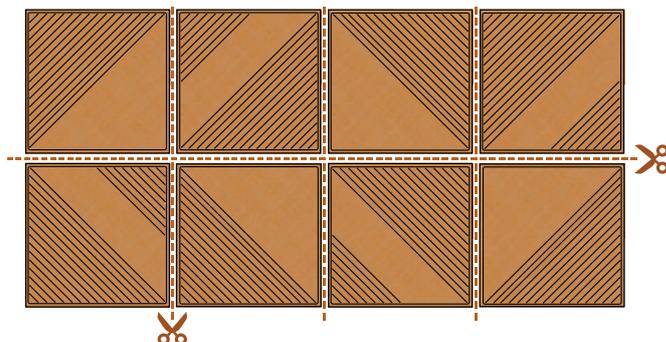

8 moduli singoli 60x60 cm - Colore Giraffe

Esempi di combinazione tagli e colori

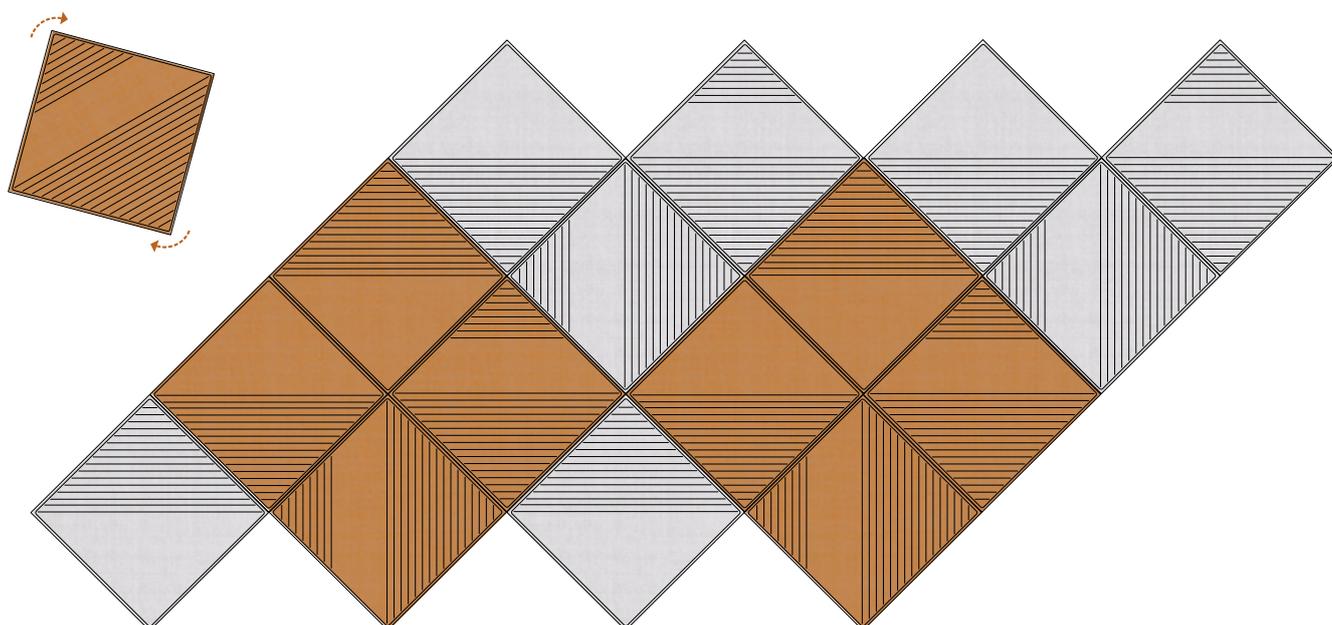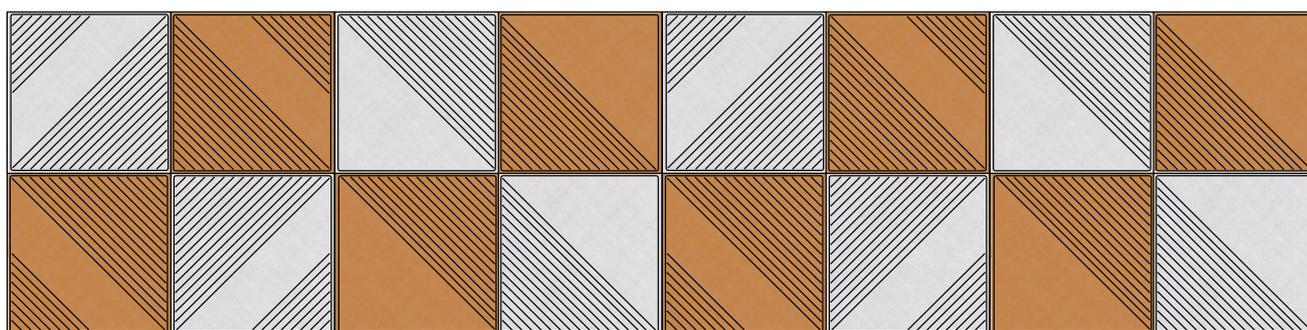


PALETTE COLORI

La palette cromatica di skin prende spunto dal mondo animale: colori eleganti e naturali selezionati per esaltare le geometrie della piastrella e che utilizzati da soli o mixati tra di loro danno vita a composizioni raffinate e discrete.


Oltre alle nuances standard è possibile richiedere produzioni speciali con colorazioni diverse e/o create su misura.




ALPACA

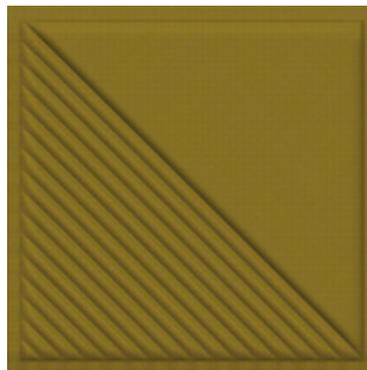

IGUANA

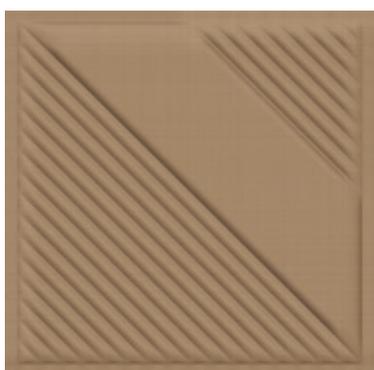

CARIBOU

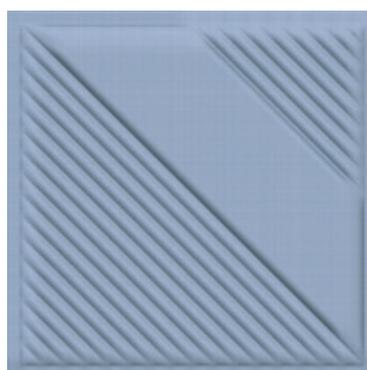


DOLPHIN




GIRAFFE



WHALE

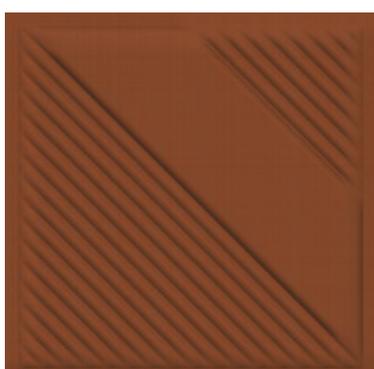

FOX

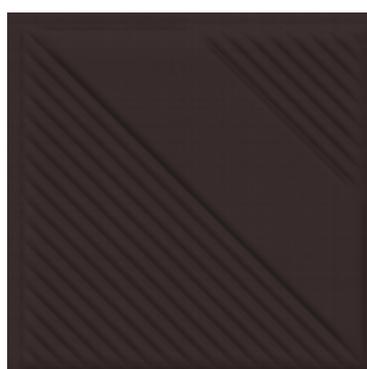

PANTHER



skin
isospace