FRAME COLLECTION

CEILING


isolspace

FRAME COLLECTION | CEILING


FORMATI

Struttura monofacciale: spessore 45 mm circa

RETTANGOLARE

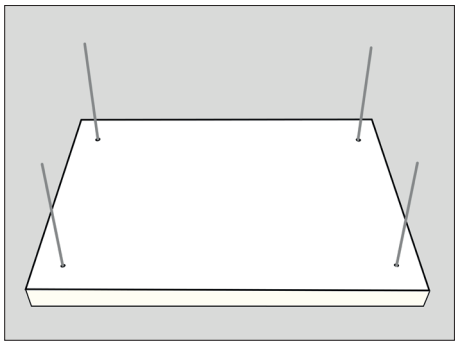


50x70 cm
70x100 cm

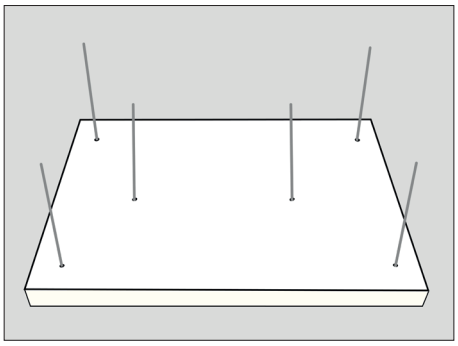


100x140 cm

CIRCOLARE

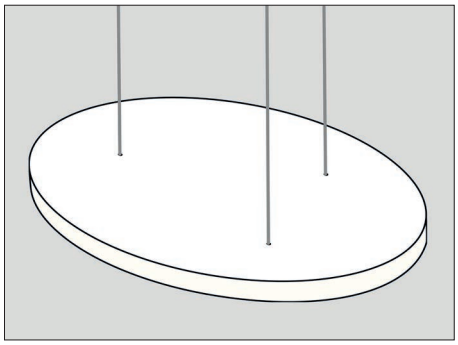


diametro 45 cm
diametro 65 cm

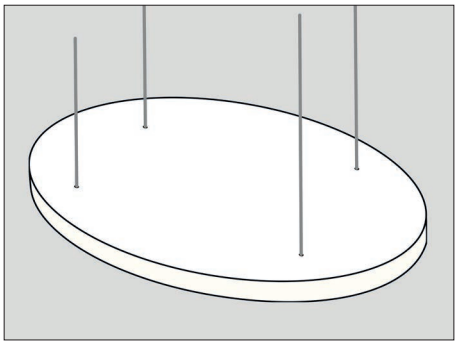

diametro 85 cm
diametro 125 cm

ESAGONALE

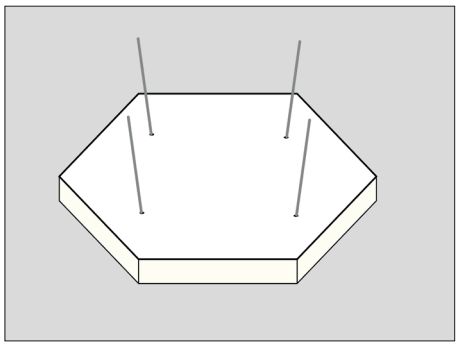

diagonale 65 cm
diagonale 85 cm

FINITURE DISPONIBILI

ORIGINAL

- Il tessuto acustico che riveste il quadro viene stampato con immagini, grafiche o fotografie e continua senza interruzione della stampa anche sui lati del pannello. Frame è completamente sfoderabile.




PANTONE®

- Il tessuto acustico che riveste il quadro è stampato in tinta unita, scegliendo tra l'infinita gamma di colori Pantone®, continua senza interruzione della stampa anche sui lati del pannello. Frame è completamente sfoderabile.



TEXTILE

- Il pannello viene rivestito in tessuto, scegliendo da due palette colore Aria o Terranova, e il rivestimento prosegue senza soluzione di continuità anche sui lati. Frame è completamente sfoderabile.

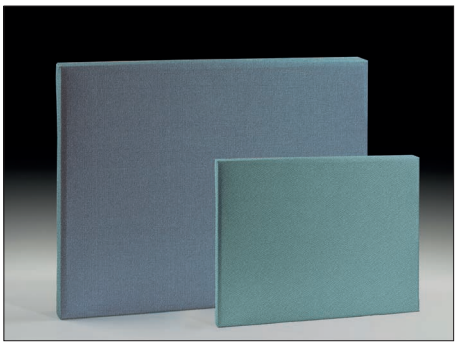

NOTE

Le immagini fornite dal cliente verranno adattate al formato del pannello attraverso un processo di lavorazione che potrebbe comportare leggere variazioni nell'inquadratura. **Per garantire un risultato ottimale, si consiglia di mantenere elementi grafici, testi o soggetti di primario interesse ad almeno 5-7 cm dal bordo esterno.**






REAZIONE AL FUOCO

Pannello con finitura Original e Pantone®: Euroclasse B,s1-d0
Pannello rivestito in tessuto di poliestere: Euroclasse B,s2-d0

EMISSIONI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

VOC A+





NO FORMALDEIDE

REQUISITI CAM

Rispetta le prescrizioni definite dai CAM Edilizia per i materiali per l'isolamento acustico e termico relativamente alla richiesta di elevate prestazioni di assorbimento acustico, alla percentuale di riciclato e all'assenza di sostanze pericolose.



CERTIFICATO REMADE IN ITALY

Remade in Italy è una certificazione di prodotto sotto accreditamento ACCREDIA, che attesta il contenuto di riciclato nel prodotto. Questa certificazione è accettata in sede di gara e in fase di aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa sugli appalti pubblici e dai CAM.



100% RICICLABILE



ECO-FRIENDLY

remade®
IN ITALY

PROTOCOLLI AMBIENTALI

Contribuisce a conseguire i crediti per le principali certificazioni ambientali di un edificio come ad esempio i protocolli LEED, BREEAM, WELL e ITACA.

FILIERA CORTA

Il ciclo di vita è interamente gestito in Italia, diminuendo così drasticamente l'impatto ambientale sul trasporto della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finale.



MADE BY ITALIANS

MATERIALI HI-TECH

Le soluzioni di Frame Collection sono realizzate in ISOLFIBTEC®, una speciale fibra di poliestere completamente atossica e anallergica, ottenuta da PET riciclato. Si tratta di un materiale con un elevato coefficiente di fonoassorbimento, ecologico e di lunga durata.
La struttura interna in ISOLFIBTEC® viene inserita in una cornice a scomparsa progettata per unire leggerezza e solidità. Frame può essere rivestito con un tessuto acustico che viene stampato con una tecnologia di stampa innovativa che ne mantiene inalterate le caratteristiche. In alternativa può essere rivestito con i tessuti delle palette disponibili, materiali dalla trama naturale e sostenibili, morbidi al tatto ma allo stesso tempo resistenti, facilmente lavabili e con un'elevata durata.



Ogni mq di ISOLFIBTEC® è realizzato con il riciclo di 39 bottiglie in PET

MARCATURA CE


Le soluzioni Isolspace Frame Ceiling hanno marcatura CE secondo la norma UNI EN 13964.

CE

ASSORBIMENTO ACUSTICO

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)


f [Hz]	Aobj [m²]
Frequenza	Area di Assorbimento Equivalente
125	0,35
250	0,80
500	1,07
1000	1,14
2000	1,12
4000	1,36

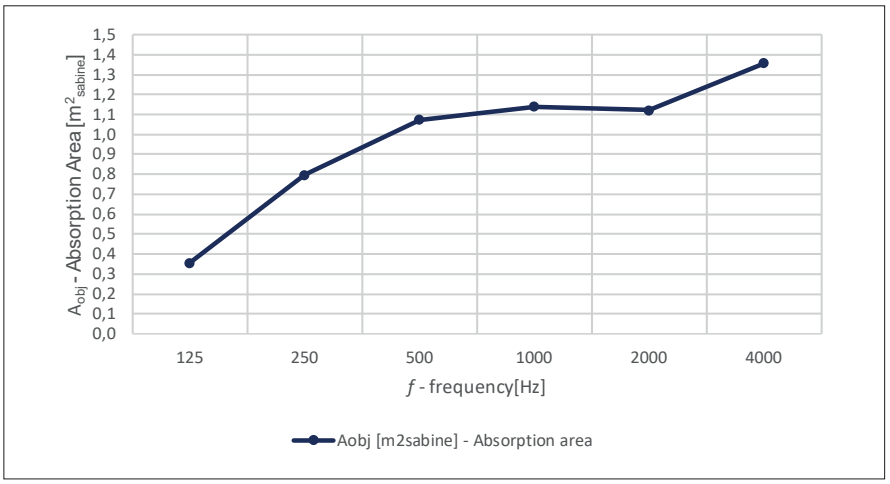

Test eseguito con il pannello di dimensione 70x100 cm con finitura **Textile Palette Terranova**.

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)


f [Hz]	Aobj [m²]
Frequenza	Area di Assorbimento Equivalente
125	0,35
250	0,81
500	1,12
1000	1,15
2000	1,17
4000	1,36

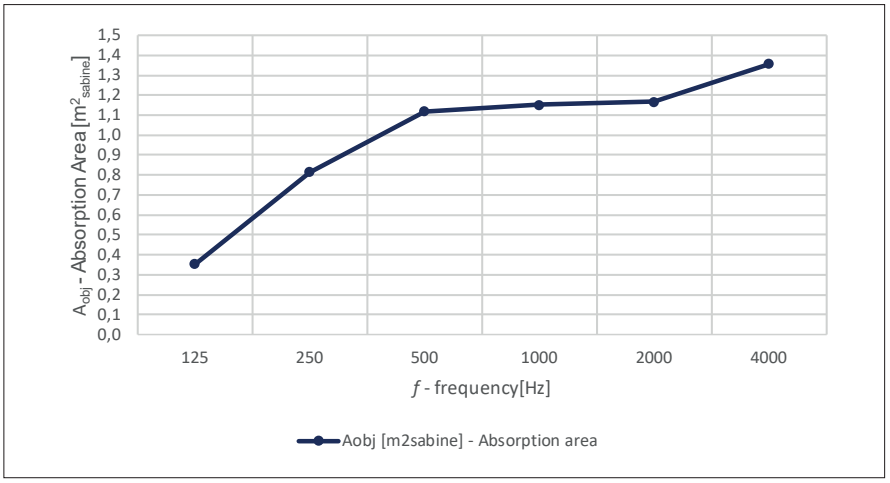

Test eseguito con il pannello di dimensione 70x100 cm con finitura **Textile Palette Aria**.

Assorbimento acustico misurato in camera riverberante (UNI EN ISO 354)

f [Hz]	Aobj [m²]
Frequenza	Area di Assorbimento Equivalente
125	0,33
250	0,74
500	1,08
1000	1,14
2000	1,19
4000	1,36

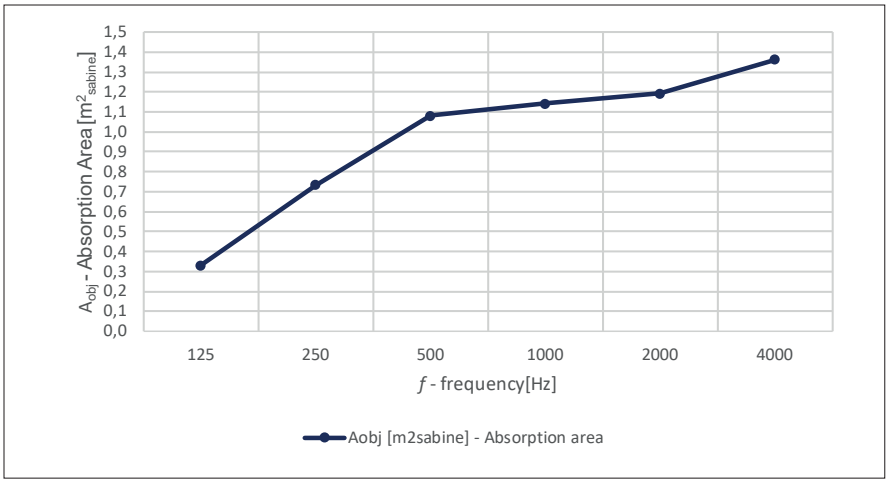

Test eseguito con il pannello di dimensione 70x100 cm con finitura **Stampata Pantone® e Original**


DURABILITÀ



LEGGERO



MANEGGEVOLE



SFODERABILE



FACILE DA PULIRE*

*Per il mantenimento della pulizia dei pannelli si consiglia di utilizzare un'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare, o un panno in microfibra asciutto.


VOCE DI CAPITOLATO: ISOLSPACE FRAME CEILING

Pannello fonoassorbente monofacciale per applicazione a soffitto con modalità di posa a sospensione ceiling, costituito da ISOLFIBTEC® (speciale fibra in tessile tecnico di poliestere), ingegnerizzato per ottenere il massimo potere fonoassorbente e rivestito da t essuto in poliestere.
Applicabile a vista negli ambienti in sospensione a soffitto tramite apposito kit per pendinatura ceiling.
Spessore 45 mm circa.
Formati variabili: rettangolare (50X70 cm, 70X100 cm, 100x140 cm), circolare (Ø 45 cm, Ø 65cm, Ø 85 cm, Ø 125 cm) e esagonale (diagonale 65 cm e diagonale 85 cm).
Colore di finitura a scelta del DL.
Disponibile nelle versioni Original, Pantone® o rivestito in tessuto di poliestere.
Rivestimento completamente sfoderabile.
Testato in camera riverberante come oggetto discreto secondo la norma UNI EN ISO 354.
Assenza di sostanze organiche volatili e nocive certificate dal raggiungimento del massimo punteggio nel VOC (A+).
Prodotto conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) con contenuto di riciclato certificato da ente terzo.
Certificazione di reazione al fuoco Euroclasse B-s1,d0 per pannello con finitura Original e Pantone®, mentre Euroclasse B-s2,d0 per pannello rivestito in tessuto.


COLORI E FINITURE - PALETTE ARIA

La palette cromatica Aria propone tinte vivaci affiancate a tonalità più classiche, per accontentare tutti i gusti. **Il rivestimento si distingue per la perfetta combinazione di sostenibilità e prestazioni tecniche, offrendo un'elevata resistenza al fuoco. Realizzati al 100% in poliestere ignifugo riciclato,** contribuiscono a rendere Frame rivestito in tessuto una scelta ancora più consapevole e responsabile**. I tessuti della palette Aria rispettano gli standard OEKO-TEX® STANDARD 100**.


È possibile realizzare colori fuori standard e personalizzati, previa verifica di fattibilità e minimo d'ordine.
I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.




GRIGIO CHIARO /
COD C60114




TORTORA /
COD C61175




INDACO /
COD C60081




TURCHESE /
COD C68189




VERDE /
COD C68197



CANARINO /
COD C62086



ARANCIO /
COD C63099



ROSA /
COD C63092


NOTE

E' possibile riscontrare, tra diverse forniture, minime differenze nel colore. Questo può accadere se sono state utilizzate partite di tessuto differenti, e non può essere in alcun modo imputabile all'azienda.


COLORI E FINITURE - PALETTE TERRANOVA

Per affrontare la sfida dei rifiuti tessili è fondamentale un impegno collettivo. È proprio per dare un messaggio chiaro in questa direzione che Frame ha scelto la palette Terranova, che nasce dalla valorizzazione di scarti tessili attraverso un processo di riciclo tessile-tessile. Le tonalità della palette richiamano alla terra con suggestioni esotiche per ambienti avvolgenti e raffinati. **I tessuti della palette Terranova rispettano gli standard OEKO-TEX® STANDARD 100**.


È possibile realizzare colori fuori standard e personalizzati, previa verifica di fattibilità e minimo d'ordine.
I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.




POLVERE /
COD A61310




AZZURRO /
COD A66281




GRIGIO SCURO /
COD A60365




CAFFÈ /
COD A61314




MATTONE /
COD A61312



CANNELLA /
COD A63148



SENAPE /
COD A62154



VERDONE /
COD A68321

NOTE

E' possibile riscontrare, tra diverse forniture, minime differenze nel colore. Questo può accadere se sono state utilizzate partite di tessuto differenti, e non può essere in alcun modo imputabile all'azienda.

COLORI E FINITURE - PALETTE FABRIC - TESSUTO 100% PL TREVIRA CS ECO

La palette cromatica Fabric è un sapiente mix di tinte delicate e colori dalla forte personalità, per ambienti che sanno farsi ricordare. Il rivestimento è in tessuto 100% PL Trevira CS ECO, realizzato con l'utilizzo di PET riciclato da bottiglie post–consumer. **Il tessuto si caratterizza per la sua forte sostenibilità, perché il filato contiene almeno il 50% di materiale riciclato. E' certificato GRS (Global Recycled Standard) e OEKOTEX, ignifugo e riciclabile al 100%. Piacevole al tatto, si pulisce facilmente ed è resistente all'usura.**

È possibile realizzare colori fuori standard e personalizzati, previa verifica di fattibilità e minimo d'ordine.
I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.



BURRO /
COD 4516M



SABBIA /
COD 4532M



OCRA /
COD 4512M




PESCA /
COD 4188M




TERRACOTTA /
COD 4589M



VERDE MENTA /
COD 4457M



PETROLIO /
COD 4411M



CELESTE /
COD 4369M



BLU NAVY /
COD 4333M



GRIGIO GHIACCIO /
COD 4629M



ANTRACITE /
COD 4607M



PIOMBO /
COD 4625M

CUSTOM

tessuto riciclato
recycled fabric

tessuto riciclabile
recyclable fabric

acustico
acoustic

colori speciali
special colours

NOTE

E' possibile riscontrare, tra diverse forniture, minime differenze nel colore. Questo può accadere se sono state utilizzate partite di tessuto differenti, e non può essere in alcun modo imputabile all'azienda.


COLORI E FINITURE - PALETTE NATURE S - TESSUTO 100% PL Trevira CS ECO

La palette cromatica Nature S prende ispirazione dal mondo naturale, per dare vita ad ambienti raffinati in grado di donare un benessere autentico e completo. Il rivestimento è in tessuto 100% PL Trevira CS ECO, realizzato con l'utilizzo di PET riciclato da bottiglie post–consumer. **Il tessuto si caratterizza per la sua forte sostenibilità, perché il filato contiene almeno il 50% di materiale riciclato. E' certificato GRS (Global Recycled Standard) e OEKOTEX, ignifugo e riciclabile al 100%. Piacevole al tatto, si pulisce facilmente ed è resistente all'usura.**

È possibile realizzare colori fuori standard e personalizzati, previa verifica di fattibilità e minimo d'ordine.
I prezzi possono variare rispetto ai colori standard.




ALPACA / **COD 0999M**




DOLPHIN / **COD 0377M**




CARIBOU / **COD 0533M**



GIRAFFE / **COD 0119M**



FOX / **COD 0572M**



IGUANA / **COD 0426M**



WHALE / **COD 0636M**



PANTHER / **COD 0573M**

CUSTOM











NOTE

E' possibile riscontrare, tra diverse forniture, minime differenze nel colore. Questo può accadere se sono state utilizzate partite di tessuto differenti, e non può essere in alcun modo imputabile all'azienda.

AVVERTENZE

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.
Si segnala che i pannelli potranno avere lievi differenze di spessore e/o dimensioni dovute alla tipologia dei materiali utilizzati.

Isolspace è un brand del Gruppo Tecnasfalti
SEDE LEGALE
via dell'Industria, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

SEDE OPERATIVA
via Aldo Moro, 12
Loc. Francolino
20074 Carpiano (MI)

T. +39 02 9885701
E. hello@isolspace.it